


dimensioni in mm
dimensions shown in mm

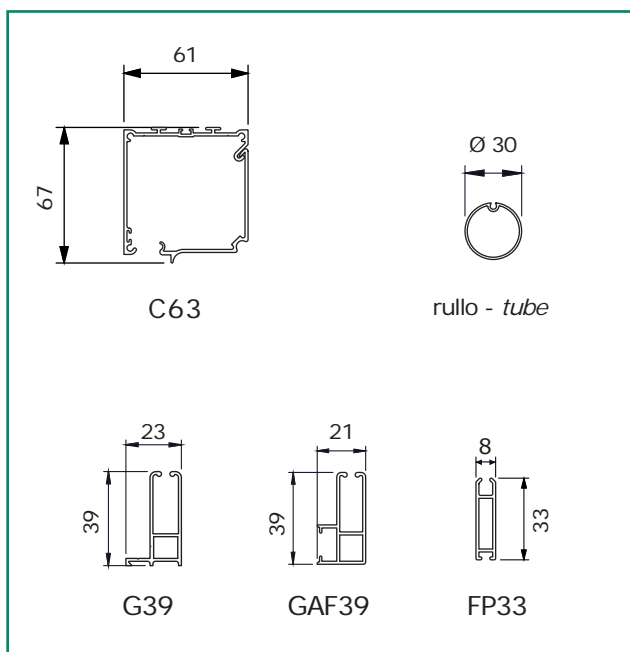

CARATTERISTICHE:

Tipo di applicazione: verticale

Ambiente di applicazione: interno

Cassonetto: C63 in alluminio estruso composto da una parte fissa e una parte mobile ispezionabile. Coppie di testate laterali in PVC bianche o nere, autoportanti in guida

Rullo di avvolgimento: Ø 30 mm in alluminio estruso con ogiva

Guide: G39/GAF39 in alluminio estruso con duplice funzione di trattenere il tessuto tramite bottoni di plastica e di chiudere gli spazi laterali onde evitare le lame di luce nel caso in cui la tenda abbia funzione oscurante

Fondale: FG42 piatto in alluminio estruso con tappi scorrevoli in PVC

Manovra: a catena con comando frizionato in PVC completo di calotta lato opposto con perno rientrante per facilitare lo smontaggio del rullo dal cassonetto. Catena passo 6 in nylon con grani in PVC Ø 4,5 mm dotata di sgancio di sicurezza "child safety device" secondo la norma UNI EN13120:2014.

Fissaggio: frontale o laterale delle guide; fissaggio a soffitto del cassonetto opzionale.

CHARACTERISTICS:

Application: vertical

Installation: indoors

Headbox: C63 extruded aluminum headbox with removable cover and black/white plastic end cheeks that permit the box to be fitted directly to the side channels

Roller tube: Ø 30 mm extruded aluminum tube with slot

Side channels: G39/GAF39 extruded aluminium side channels to withhold the fabric (plastic studs run inside the rail) and close the lateral gaps (hence reducing light infiltration: important for blackout system)

Hem bar: FG42 extruded aluminum flat hem bar with PVC caps

Operation: chain operation, PVC control pulley and opposite side end plug with retractable pin to easily remove the tube from the box. Ø 4.5 mm PVC/nylon bead chain with 6 mm pitch and incorporated child safety device - UNI EN13120:2014

Mounting: wall or mounting in recess; optional ceiling mounting.

colori standard - standard colours

bianco Ral 9010 - white Ral 9010

nero Ral 9005 opaco - matt black Ral 9005

argento anodizzato - silver anodised

tessuti abbinabili - suitable fabrics

da utilizzare con tessuti fino a 350 g/m²
per l'utilizzo dei tessuti consultare la sezione dei teli confezionati e/o Tabella "A"

uitable for lightweight fabrics (upto 350 g/m²)
for fabric choice consult the fabric section and Tab. "A"

supplementi - supplement

varianti - optional

GT45 consente di compensare differenze fra le misure S1 e S2 anche di notevole entità (fino a 20-30 mm)
GT45 compensates for differences in window vane dimensions S1 and S2 (up to 20-30 mm)

