
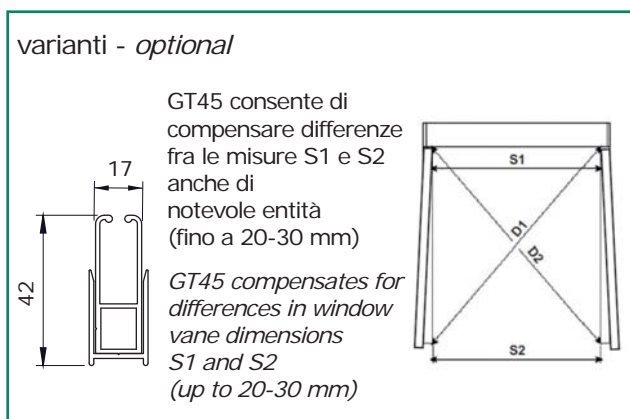


dimensioni in mm  
dimensions shown in mm

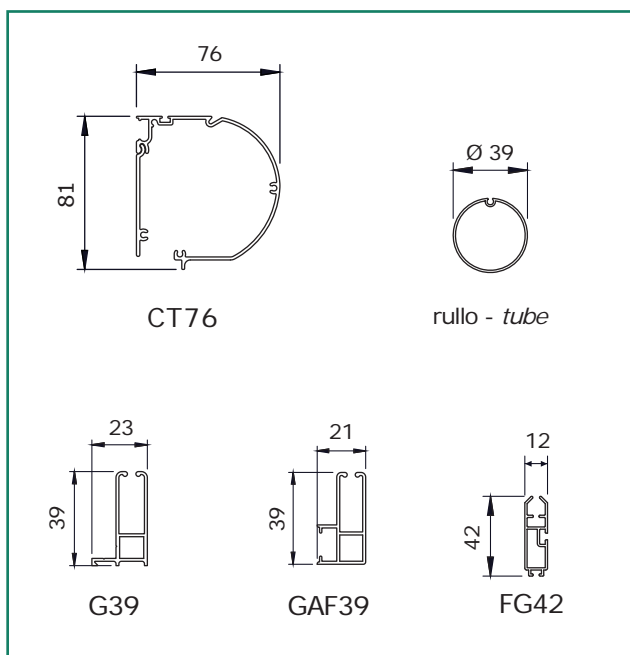

**CARATTERISTICHE:**

**Tipo di applicazione:** verticale

**Ambiente di applicazione:** interno

**Cassonetto:** C76 in alluminio estruso completo di veletta di copertura parte posteriore. Coppie di testate laterali in PVC bianche o nere, autoportanti in guida

**Rullo di avvolgimento:** Ø 39 mm in alluminio estruso con ogiva

**Guide:** G39/GAF39 in alluminio estruso con duplice funzione di trattenere il tessuto tramite bottoni di plastica e di chiudere gli spazi laterali onde evitare le lame di luce nel caso in cui la tenda abbia funzione oscurante

**Fondale:** FG42 piatto in alluminio estruso con tappi scorrevoli in PVC

**Manovra:** a catena con comando frizionato in PVC completo di calotta lato opposto con perno rientrante per facilitare lo smontaggio del rullo dal cassonetto. A supplemento opzione gruppo molla di richiamo per agevolare il sollevamento del telo. Catena passo 6 in nylon con grani in PVC Ø 4,5 mm dotata di sgancio di sicurezza "child safety device" secondo la norma UNI EN13120:2014.

**Fissaggio:** frontale o laterale delle guide; fissaggio a soffitto del cassonetto opzionale.

**CHARACTERISTICS:**

**Application:** vertical

**Installation:** indoors

**Headbox:** CT76 extruded aluminum headbox with backcover and black/white plastic end cheeks that permit the box to be fitted directly to the side channels

**Roller tube:** Ø 39 mm extruded aluminum tube with slot

**Side channels:** G39/GAF39 extruded aluminium side channels to withhold the fabric (plastic studs run inside the rail) and close the lateral gaps (hence reducing light infiltration: important for blackout system)

**Hem bar:** FG42 extruded aluminum flat hem bar with PVC caps

**Operation:** chain operation, PVC control pulley and opposite side end plug with retractable pin to easily remove the tube from the box. On supplement compensating spring to assist roll/up. Ø 4.5 mm PVC/nylon bead chain with 6 mm pitch and incorporated child safety device - UNI EN13120:2014

**Mounting:** wall or mounting in recess; optional ceiling mounting.

colori standard - standard colours

bianco Ral 9010 - white Ral 9010

nero Ral 9005 opaco - matt black Ral 9005

argento anodizzato - silver anodised

tessuti abbinabili - suitable fabrics

per l'utilizzo dei tessuti consultare la sezione dei teli confezionati e/o Tabella "A"

for fabric choice consult the fabric section and Tab. "A"

supplementi - supplement

