



dimensioni in mm  
dimensions shown in mm

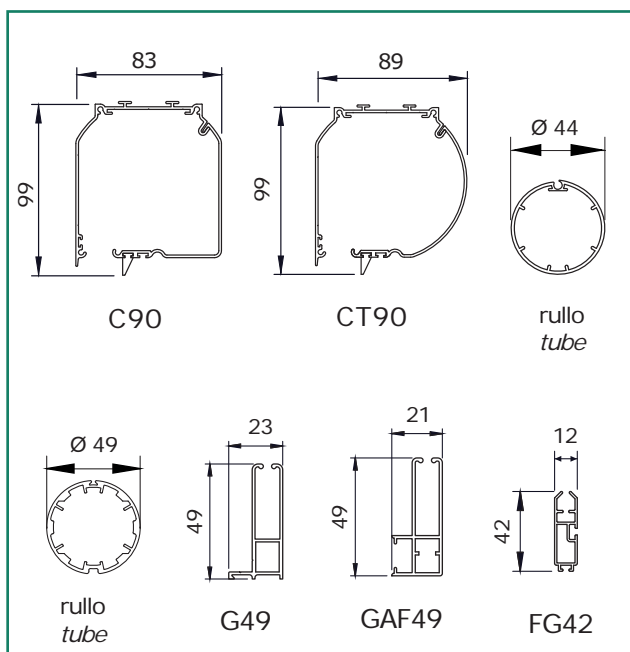

varianti - optional

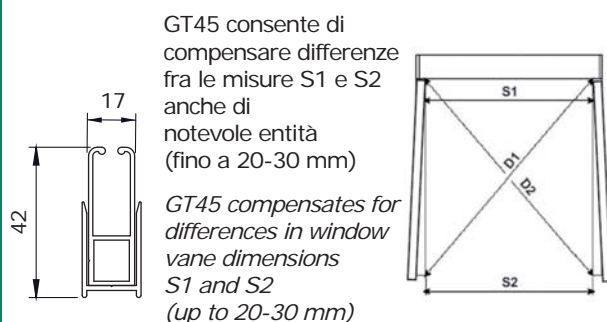

CARATTERISTICHE:

**Tipo di applicazione:** verticale

**Ambiente di applicazione:** interno

**Cassonetto:** C90/CT90 in alluminio estruso composto da una parte fissa e una mobile ispezionabile; coppie di testate in alluminio verniciato in tinta con il cassonetto. A supplemento testate per attacco laterale

**Rullo di avvolgimento:**  $\varnothing 44$  o  $\varnothing 49$  mm in alluminio estruso con ogiva

**Guide:** G49/GAF49 in alluminio estruso con duplice funzione di trattenere il tessuto tramite bottoni di plastica e di chiudere gli spazi laterali onde evitare le lame di luce nel caso in cui la tenda abbia funzione oscurante

**Fondale:** FG42 piatto in alluminio estruso con tappi scorrevoli in PVC

**Manovra:** a motore tubolare monofase 230V/50Hz M40 con regolazione del fine corsa. Protezione termica e indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44. Interruttore escluso

**Fissaggio:** frontale, laterale o a soffitto. A supplemento fissaggio laterale del cassonetto.

CHARACTERISTICS:

**Application:** vertical

**Installation:** indoors

**Headbox:** C90/CT90 extruded aluminum headbox with removable cover and powder coated aluminum end cheeks For supplement end cheeks for side mounting

**Roller tube:**  $\varnothing 49$   $\varnothing 49$  mm extruded aluminum tube with slot

**Side channels:** G49/GAF49 extruded aluminium side channels to withhold the fabric (plastic studs run inside the rail) and close the lateral gaps (hence reducing light infiltration: important for blackout system)

**Hem bar:** FG42 extruded aluminum flat hem bar with PVC caps

**Operation:** motorised operation; 230V/50Hz tubular motor, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance. Switch excluded

**Mounting:** ceiling, wall or mounting in recess; for supplement side mounting of the headbox.

note - notes

motore M40 - M40 motor

la tenda motorizzata viene fornita senza interruttore  
blind supplied without switch

colori standard - standard colours

bianco Ral 9010 - white Ral 9010

nero Ral 9005 opaco - matt black Ral 9005

argento anodizzato - silver anodised

tessuti abbinabili - suitable fabrics

per l'utilizzo dei tessuti consultare la sezione dei teli confezionati e/o Tabella "A"

for fabric choice consult the fabric section and Tab. "A"

supplementi - supplement

