

TEKNIK COLLECTION




*filtrante shading*

**IDEA SCREEN**

 **RESSTENDE®**

# IDEA SCREEN

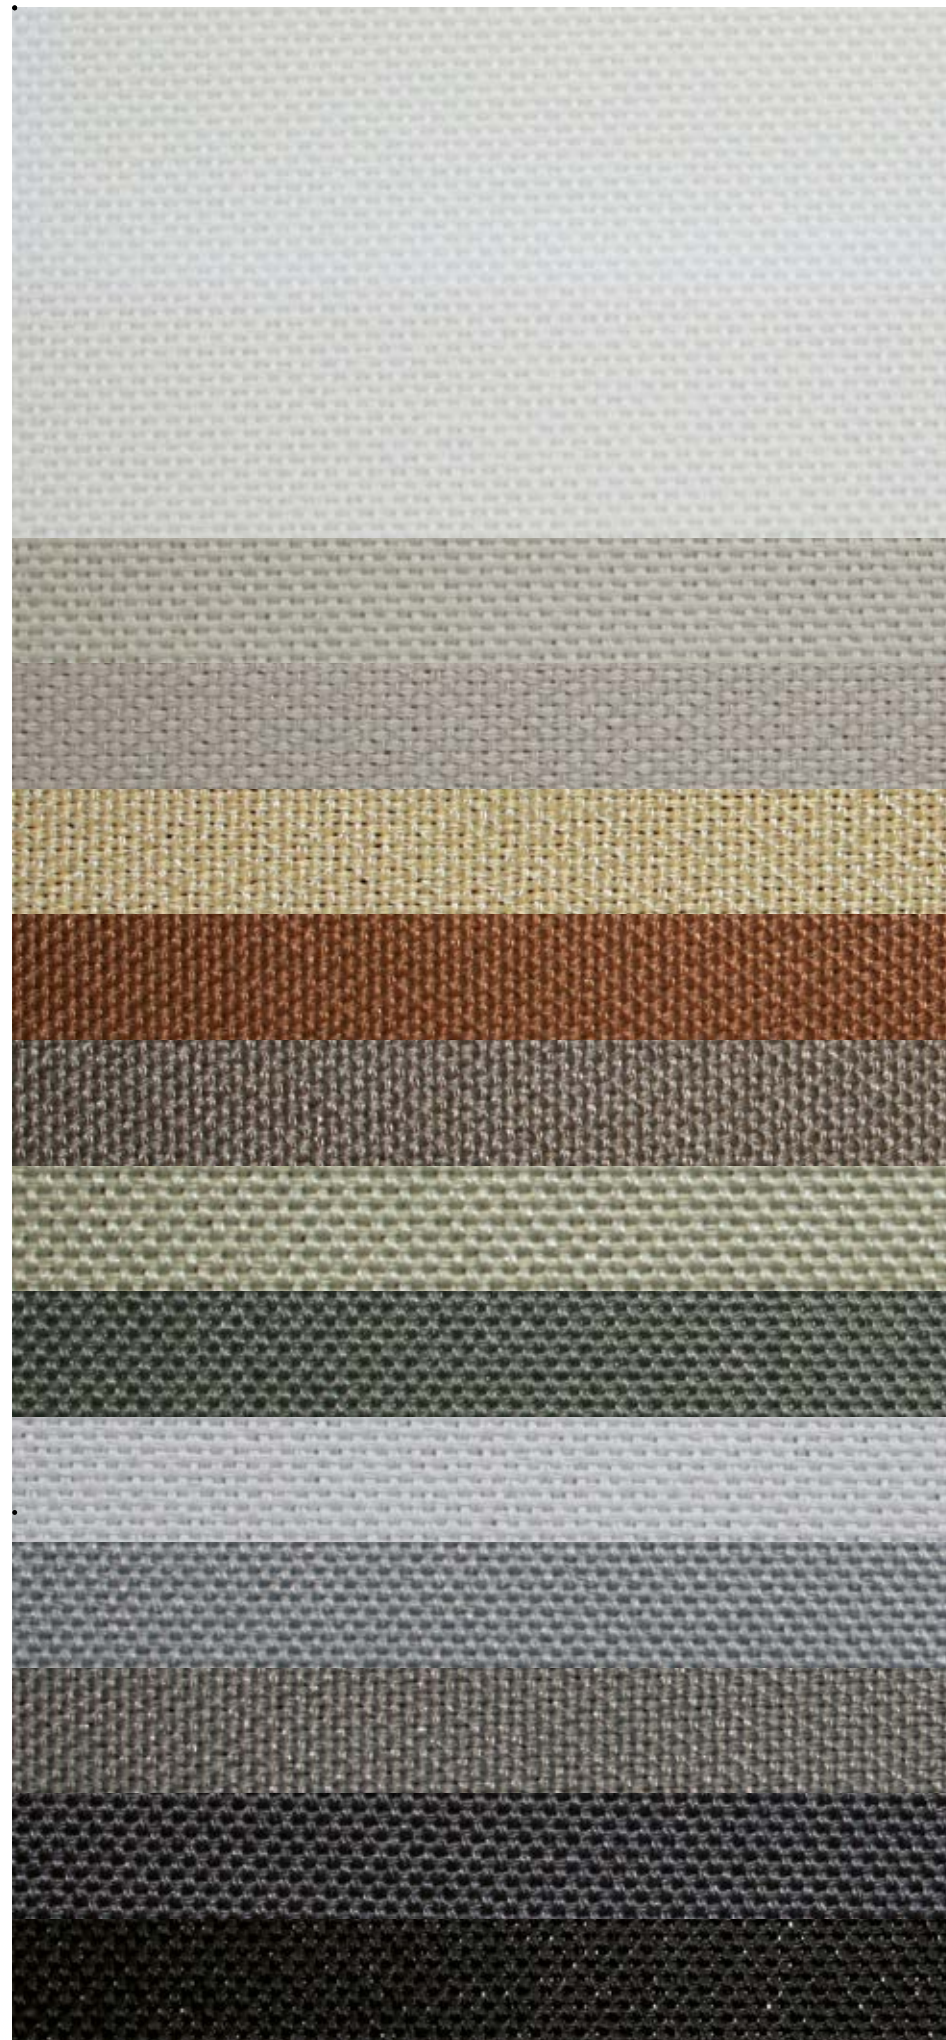

4099

4098

4093

4097

4091

4096

4104

4105

4101

4102

4094

4095

4999

## IDEA SCREEN

<b>Composizione</b> <i>Composition</i>	100% PES
<b>Altezza tessuto</b> <i>Width</i>	325 cm
<b>Spessore</b> <i>Thickness</i>	0,30 mm
<b>Peso</b> <i>Weight</i>	215 g/m <sup>2</sup>
<b>Tossicità</b> <i>Toxicity</i>	nulla <i>non-toxic</i>
<b>Classe di reazione al fuoco</b> <i>Fire retardant class</i>	C1 (IT) - M1 (F) - B1 (D)
<b>Manutenzione</b> <i>Maintenance</i>	pulire con un panno umido <i>clean with a damp cloth</i>

### PROPRIETÀ SOLARI E LUCE % SOLAR ENERGETIC PROPERTIES %

Cod.	gtot INTERNAL blind							
	glazing A	class	glazing B	class	glazing C	class	glazing D	class
4099	0,55	0	0,52	0	0,45	1	0,28	2
4098	0,54	0	0,52	0	0,45	1	0,28	2
4093	0,57	0	0,54	0	0,46	1	0,28	2
4097	0,55	0	0,53	0	0,46	1	0,28	2
4091	0,58	0	0,56	0	0,48	1	0,28	2
4096	0,61	0	0,59	0	0,50	0	0,29	2
4104	-	0	-	0	-	0	-	0
4105	-	0	-	0	-	0	-	0
4101	0,59	0	0,56	0	0,48	1	0,29	2
4102	-	0	-	0	-	0	-	0
4094	0,62	0	0,60	0	0,50	0	0,29	2
4095	0,63	0	0,61	0	0,51	0	0,29	2
4999	0,62	0	0,60	0	0,50	0	0,29	2

Tessuto + vetro - Fabric + glazing

 ignifugo  
fire retardant

 filtrante  
shading

 per uso interno  
for indoors

 senza guida o fuori guida  
freehanging or fabric unguided

### PROPRIETÀ SOLARI E LUCE % SOLAR ENERGETIC PROPERTIES %

**gtot<sup>1</sup>** Fattore solare interno  
*Internal solar factor*  
Valori di isolamento dalla luce e dal calore  
*Light and heat protection values*  
**Ts+Rs+As = 100%**  
dell'energia incidente  
**Ts+Rs+As = 100%** total energy

### COMFORT CLASSIFICATION According to EN 14501 standard

- 0** effetto molto scarso  
*very little effect*
- 1** effetto scarso  
*little effect*
- 2** effetto moderato  
*moderate effect*
- 3** effetto buono  
*good effect*
- 4** effetto ottimale  
*very good effect*

### VALORI VETRO GLAZING VALUES

**VETRO A** 4 mm  
GLAZING A

**VETRO B** 4/12/4 mm  
GLAZING B

**VETRO C** 4/16/4 mm  
GLAZING C basso emissivo  
*low emissivity*

**VETRO D** 4/16/4 mm  
GLAZING D riflettente basso emissivo  
*reflective low emissivity*

Fra ordini diversi non può essere garantita una costante omogeneità di colore nei tessuti, essendo inevitabile riscontrare variazioni di tonalità tra i diversi lotti di produzione. I dati presenti in questo documento sono da considerarsi a scopo informativo e non possono essere considerati come vincolanti.  
*The colour of the fabric may vary from order to order, as the variation of tone is intrinsic to both production processes. The data in this document is for information only and may not be considered as binding.*



**RESSTENDE®**

Nuovi stili di vita, nuovi sistemi di tende

**Resstende S.r.l.**

[info@resstende.com](mailto:info@resstende.com)

[resstende.com](http://resstende.com)

