



dimensioni espresse in mm  
dimensions shown in mm

**C124**




**RULLO TUBE**



**F56 CON PROFILO ANTIPIOGGIA**  
F56 WITH WATERPROOF STRIP

**GS65**

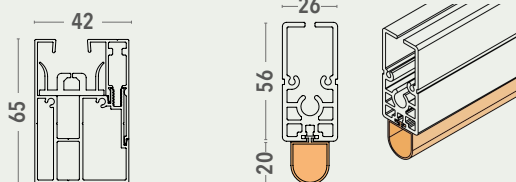

### CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

- **Tipo di applicazione:** verticale - *Application:* vertical
- **Ambiente di applicazione:** interno/esterno - *Installation:* indoor/outdoor
- **Cassonetto:** squadrato C124 in alluminio estruso composto da due parti fisse e una parte mobile, ispezionabile da sotto; coppie di testate in alluminio verniciato in tinta con il cassonetto autoportanti in guida o in alternativa testate per attacco laterale in ferro zincato e verniciato  
*Headbox:* C124 extruded aluminum headbox with two fixed covers and one removable cover, examinable from below. Aluminum end cheeks that permit the box to be fitted directly to the side channels or alternatively galvanized steel end cheeks for side mounting
- **Rullo di avvolgimento:** Ø 78 mm in acciaio zincato con ogiva per agevolare la manutenzione del telo  
*Roller tube:* Ø 78 mm galvanized steel tube with slot to facilitate fabric removal
- **Guida:** GS65 con profilo di chiusura in alluminio estruso e anima interna con alette in PVC per un perfetto scorrimento e trattenimento del telo in guida  
*Side channels:* GS65 extruded aluminum side channels in two parts with winged inner rail in PVC. The ZIP system ensures smooth operation keeping the fabric inside the channels
- **Fondale:** F56 piatto in alluminio estruso adeguatamente zavorrato con profilo in ferro zincato, completo di tappi scorrevoli in PVC e profilo anti pioggia in PVC (bianco, nero, grigio). Il fondale rimane visibile sotto il cassonetto  
*Hem bar:* F56 extruded aluminum weighted flat hem bar with PVC end caps and PVC waterproof strip (white, grey, black). It remains visible outside the headbox
- **Manovra:** a motore tubolare monofase 230V/50Hz M50, completo di fine corsa meccanico e cavo di alimentazione, protezione termica, indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44. Interruttore escluso  
*Operation:* motorised operation; 230V/50Hz tubular motor M50, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance
- **Fissaggio guida:** frontale o laterale  
*Side channels mounting:* wall or mounting in recess
- **Fissaggio cassonetto:** autoportante in guida o con apposite testate per attacco laterale  
*Headbox mounting:* box self supporting on side channels or side mounting of the headbox
- **Tessuto:** Telo trasparente in CRISTAL 100% PVC, stabilizzato, con giunta in accosto verticale. A supplemento telo in CRISTAL FUMÉ stabilizzato, gtot 0,33 classe 2, idoneo per detrazione Ecobonus 50%  
*Fabric:* transparent CRISTAL, 100% PVC, stabilized fabric, vertical welded seams. On supplement CRISTAL GREY SHADED, gtot 0,33 class 2

### COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

 bianco Ral 9010 - white Ral 9010	 grigio Ral 7016 opaco - matt grey Ral 7016
 bianco Ral 9016 opaco - matt white Ral 9016	 grigio micaceo - micaceous grey
 avorio Ral 1013 - ivory Ral 1013	 nero Ral 9005 opaco - matt black Ral 9005
 marrone Ral 8017 - brown Ral 8017	 argento anodizzato - silver anodised

### TESSUTO INCLUSO - INCLUDING FABRIC

- CRISTAL TRASPARENTE stabilizzato - Stabilized TRANSPARENT fabric CRISTAL
- A supplemento CRISTAL FUMÉ stabilizzato - On supplement stabilized CRISTAL GREY SHADED

### SUPPLEMENTI - SUPPLEMENT



### NOTE - NOTES

- La tenda motorizzata viene fornita senza interruttore *blind supplied without switch*