



dimensioni espresse in mm
dimensions shown in mm

C150



RULLO TUBE

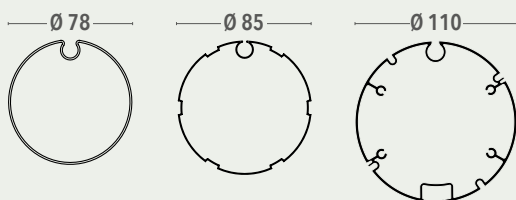

FR23



CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

- **Tipo di applicazione:** verticale - *Application:* vertical
- **Ambiente di applicazione:** interno - *Installation:* indoor
- **Cassonetto:** C150 in alluminio estruso composto da una parte fissa e una mobile ispezionabile; coppie di testate in ferro zincato verniciato in tinta con il cassonetto. A supplemento testate per attacco laterale
Headbox: C150 extruded aluminum headbox with removable cover and powder coated zinc plated steel end cheeks. On supplement end cheeks for side mounting
- **Rullo di avvolgimento:** Ø 78/85 mm in acciaio zincato oppure Ø 110 mm in alluminio estruso con ogiva
Roller tube: Ø 78/85 mm galvanized steel or Ø 110 mm extruded aluminium tubes with slot
- **Fondale:** FR23 in alluminio estruso con tappi in PVC
Hem bar: FR23 extruded aluminum hem bar with PVC end caps
- **Manovra:** a motore tubolare monofase 230V/50Hz M50, completo di fine corsa meccanico e cavo di alimentazione, protezione termica, indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44
Operation: motorised operation; 230V/50Hz tubular motor M50, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance
- **Fissaggio:** soffitto. Fissaggio a parete con staffe a "L" in ferro verniciato in tinta con il cassonetto, a supplemento
Mounting: ceiling mounting. Supplement for wall mounting with steel powder coated "L" brackets in the same colour as the headbox

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

- | | |
|---|---|
|  bianco Ral 9010 - white Ral 9010 |  grigio Ral 7016 opaco - matt grey Ral 7016 |
|  bianco Ral 9016 opaco - matt white Ral 9016 |  grigio micaceo liscio - smooth micaceous grey |
|  avorio Ral 1013 - ivory Ral 1013 |  nero Ral 9005 opaco - matt black Ral 9005 |
|  marrone Ral 8017 - brown Ral 8017 |  argento anodizzato - silver anodised |

TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

- Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti
Consult TAB A - FABRICS in fabric section

SUPPLEMENTI - SUPPLEMENT per info e automatismi for info and automatic control pag. 458



SOLO PER RULLI ONLY FOR Ø 78/85




PER TUTTI I RULLI FOR ALL THE TUBES



VARIANTI - OPTIONAL

- staffa a "L" in ferro zincato verniciato per attacco frontale
"L" steel powder coated bracket for wall mounting



Larghezza (cm) Width (cm)

<350 cm ≥350 cm

Pz Pcs

2

4

NOTE - NOTES

- Motore meccanico M50 - *M50 mechanical motor*
- Ø 110: motore meccanico Somfy - Ø 110: *Somfy mechanical motor*
- Tenda motorizzata fornita senza interruttore - *Blind supplied without switch*
- Con tende > 400 cm di larghezza motore da 20 Nm (rullo 78/85) o 30 Nm (rullo 110)
20 Nm (tube 78/85) or 30 Nm (tube 110) motor used for widths over 400 cm