



dimensioni espresse in mm
 dimensions shown in mm


140x150



180x200

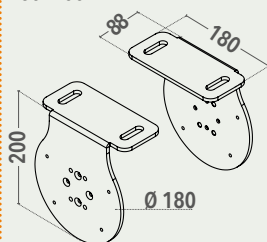

RULLO TUBE

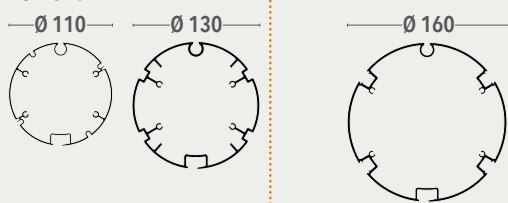

FR23



CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

- **Tipo di applicazione:** verticale - *Application: vertical*
- **Ambiente di applicazione:** interno - *Installation: indoor*
- **Staffe di fissaggio:** 140x150 mm (coi rulli Ø 110/130), 180x200 mm (con rullo Ø 160) in ferro zincato verniciato senza copri staffe. A supplemento staffe in acciaio inox AISI 304
Brackets: 150x140 mm (with tubes Ø 110/130 mm), 200x180 mm (with tube Ø 160 mm) steel powder coated brackets without covers. Supplement for AISI 304 stainless steel brackets
- **Rullo di avvolgimento:** Ø 110/130/160 mm in alluminio estruso con doppia ogiva
Roller tube: Ø 110-130-160 mm extruded aluminium tubes with double slot
- **Fondale:** FR23 in alluminio estruso con tappi in PVC; per larghezze superiori a 600 m fondale non a vista, ma infilato in apposita tasca termosaldada
Hem bar: FR23 extruded aluminum hem bar with PVC caps. Hem bar in fabric pocket for dimensions over 600 cm
- **Manovra:** a motore tubolare monofase 230V/50Hz, completo di fine corsa meccanico e cavo di alimentazione, protezione termica, indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44
Operation: motorised operation; 230V/50Hz tubular motor, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance
- **Fissaggio:** a parete o a soffitto - *Mounting: wall or ceiling*

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

fondali hem bars

	bianco Ral 9010 - white Ral 9010		grigio Ral 7016 opaco - matt grey Ral 7016
	bianco Ral 9016 opaco - matt white Ral 9016		grigio micaceo liscio - smooth micaceous grey
	avorio Ral 1013 - ivory Ral 1013		nero Ral 9005 opaco - matt black Ral 9005
	marrone Ral 8017 - brown Ral 8017		argento anodizzato - silver anodised

staffe di fissaggio brackets colours

	bianco Ral 9010 - white Ral 9010		nero Ral 9005 opaco - matt black Ral 9005
	grigio Ral 9006 - grey Ral 9006		

TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

- Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti
Consult TAB A - FABRICS in fabric section



Consigliati - Recommended:

SUNSCREEN SATINÈ 5500, SOLTIS PERFORM 92, DARKTEX

SUPPLEMENTI - SUPPLEMENT per info e automatismi for info and automatic control pag. 458



VARIANTI - OPTIONAL


Arganello TS in zama verniciato, rapporto giri 1:9, no finecorsa
 TS gear box ratio 1:9 in zama without endstop

- solo con rullo Ø 110 mm
 - only with tube Ø 110 mm

- solo per tende interne MAX L/W 600x320 H
 - only indoors MAX L/W 600x320 H

- sottrarre € 289 dalla tabella prezzi

- subtract € 289 on price table



NOTE - NOTES

- Tenda da interno *Indoor use only*
- Motore meccanico Somfy M50 *Somfy mechanical M50 motor*
- Tenda motorizzata fornita senza interruttore
Blind supplied without switch

• Per colli di lunghezza superiore a 6 m e/o particolarmente voluminosi, il prezzo della spedizione dovrà essere preventivato. In tutti gli altri casi vedere "CONDIZIONI DI VENDITA" in fondo al listino
For loads over 6 m length or for bulky/heavy loads, the cost will be quoted apart. In all the other cases see "CONDITIONS OF SALES" at the back of the price list