



dimensioni espresse in mm
dimensions shown in mm

C150



RULLO TUBE

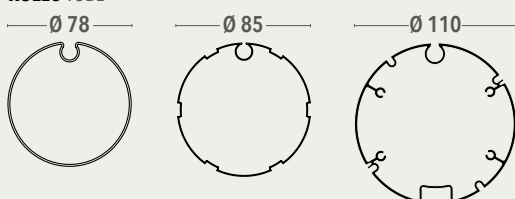

GC20



FD42



CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

- **Tipo di applicazione:** verticale - *Application:* vertical
- **Ambiente di applicazione:** interno/esterno - *Installation:* indoors/outdoors
- **Cassonetto:** C150 in alluminio estruso composto da una parte fissa e una mobile ispezionabile; coppie di testate in ferro zincato verniciato. A supplemento testate autoportanti in guida o testate per attacco laterale
Headbox: C150 extruded aluminum headbox with removable cover and powder coated zinc plated steel end cheeks. For supplement end cheeks that permit the box to be fitted directly to the side channels or end cheeks for side mounting
- **Rullo di avvolgimento:** Ø 78/85 mm in acciaio zincato oppure Ø 110 mm in alluminio estruso con ogiva
Roller tube: Ø 78/85 mm galvanized steel or Ø 110 mm extruded aluminium tubes with slot
- **Guide:** GC20 in alluminio estruso, telo fuori guida
Side channels: GC20 extruded aluminum side channels in which only the bottom rail runs (fabric unguided) to restrain movement of the blind
- **Fondale:** FD42 tondo in alluminio estruso, adeguatamente zavorrato con profilo in ferro zincato e corredato di tappi laterali in POM con occhioli per lo scorrimento in guida
Hem bar: FD42 round extruded aluminium bottom rail with internal galvanized steel weight and POM end caps
- **Manovra:** a motore tubolare monofase 230V/50Hz M50, completo di fine corsa meccanico e cavo di alimentazione, protezione termica, indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44
Operation: motorised operation; 230V/50Hz tubular motor M50, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance
- **Fissaggio guide:** laterale - *Side channels mounting:* mounting in recess
- **Fissaggio cassonetto:** a soffitto. A supplemento apposite testate per attacco laterale
Headbox mounting: ceiling. On supplement side mounting of the headbox

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

- bianco Ral 9010 - white Ral 9010
- nero Ral 9005 opaco - matt black Ral 9005
- argento anodizzato - silver anodised

TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

- Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti
Consult TAB A - FABRICS in fabric section

SUPPLEMENTI - SUPPLEMENT per info e automatismi *for info and automatic control* pag. 458



SOLO PER RULLI ONLY FOR Ø 78/85					PER TUTTI I RULLI FOR ALL THE TUBES			

NOTE - NOTES

- Tenda motorizzata fornita senza interruttore - *Blind supplied without switch*
- Ø 78/ Ø 85: motore meccanico M50 - Ø 78/ Ø 85: M50 mechanical motor
- Ø 110: motore meccanico Somfy - Ø 110: Somfy mechanical motor
- Per largh. > 400 cm motore da 20 Nm (rullo 78/85) o 30 Nm (rullo 110)
20 Nm (tube 78/85) or 30 Nm (tube 110) motor used for widths > 400 cm
- Telo fuori guida - *fabric unguided*