



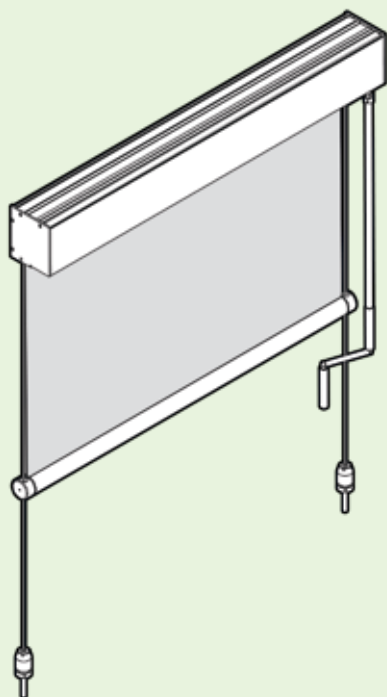


dimensioni espresse in mm
dimensions shown in mm


C104



RULLO TUBE



FD42

CILINDRO TENDICAVO
CABLE TENSIONING UNIT


GUIDA CAVO CABLE




VARIANTI - OPTIONAL

Staffette in acciaio inox
AISI 316 per fissaggio al
piano verticale
stainless steel steel
brackets AISI 316


SERRAMENTO WINDOW FRAME



MURO WALL



staffa a "L" in ferro verniciato per attacco frontale
"L" steel powder coated bracket for wall mounting



Larghezza - cm Width - cm

<350

≥350

Pz PCS

2

4

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

TIPO DI APPLICAZIONE: verticale - **APPLICATION:** vertical

CASSONETTO: squadrato C104 in alluminio estruso composto da una parte fissa e una mobile ispezionabile; coppie di testate in alluminio verniciato in tinta con il cassonetto

HEADBOX: squared C104 extruded aluminium headbox with removable cover and aluminium end cheeks

RULLO DI AVVOLGIMENTO: Ø 78 mm in acciaio zincato

ROLLER TUBE: Ø 78 mm galvanized steel tube

GUIDE: cavi inox AISI 316, sezione Ø 4 mm, 19 fili

SIDE CHANNELS: Ø 4 mm, 19 strand stainless steel (AISI 316) wire cable guides

FONDALE: FD42 tondo in alluminio estruso zavorrato internamente con profilo in ferro zincato, completo di tappi scorrevoli in POM bianco o nero con occhioli per lo scorrimento in guida

HEM BAR: FD42 extruded aluminum hembar, ballasted internally with galvanized iron profile, complete with white or black POM endcaps with eyelets for sliding in the guides

MANOVRA: ad arganello TS in zama, per uso esterno, rapporto giri 1:9 senza finecorsa. Asta tubolare Ø 13 mm in alluminio estruso, asportabile, con attacco magnetico; maniglia snodabile con impugnatura in PVC, ferma asta in PVC

OPERATION: TS gear box ratio 1:9 in zama without endstop. Ø 13 mm removable aluminium crank rod with magnetic coupling, PVC coated jointed handle and PVC clip

FISSAGGIO SUPERIORE: a soffitto con attacco diretto del cassonetto. A supplemento fissaggio a parete con staffe a "L" in ferro verniciato in tinta con il cassonetto, o testate per attacco laterale

UPPER MOUNTING: directly to the ceiling through a direct fixation of the headbox. Supplement for wall mounting with iron "L" brackets in the same colour as the headbox or end cheeks for side mounting

FISSAGGIO INFERIORE: con cilindro tendi cavo in acciaio inox AISI 316 per attacco a pavimento oppure con staffe a "L" per attacco frontale o laterale a muro o serramento

LOWER MOUNTING: stainless steel cable tensioning unit for floor mounting or stainless steel AISI 316 brackets for wall/window frame mounting

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

CASSONETTO HEADBOX

bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010	grigio RAL 7016 opaco - matt grey RAL 7016
bianco RAL 9016 opaco - matt white RAL 9016	grigio micaceo liscio - smooth micaceous grey
avorio RAL 1013 lucido - glossy ivory RAL 1013	nero RAL 9005 opaco - matt black RAL 9005
marrone RAL 8017 lucido - glossy brown RAL 8017	argento anodizzato - silver anodised

ASTA DI MANOVRA ARGANO ASPORTABILE REMOVABLE CRANK ROD

bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010	nero RAL 9005 opaco - matt black RAL 9005
argento anodizzato - silver anodised	

TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti
Look at **TAB A - FABRICS** in fabric section

SUPPLEMENTI - SUPPLEMENTS

