



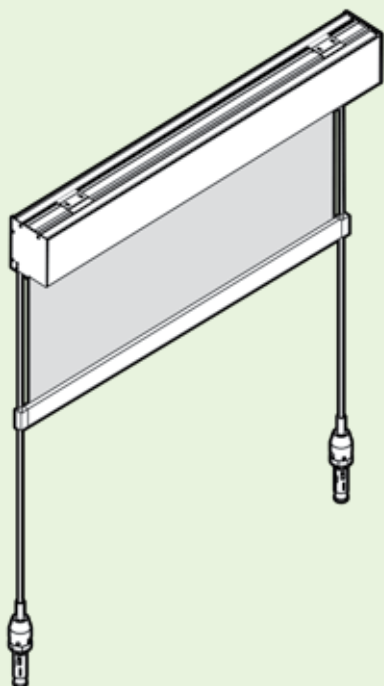

dimensioni espresse in mm
dimensions shown in mm

C124



FZ47





GUIDA CAVO CABLE

Ø 4



RULLO TUBE


CILINDRO TENDICAVO
CABLE TENSIONING UNIT

VARIANTI - OPTIONAL


Staffette in acciaio inox
AISI 316 per fissaggio al
piano verticale

AISI 316 stainless steel
L brackets for fixing to
the vertical wall


SERRAMENTO WINDOW FRAME



MURO WALL



staffa a "L" in ferro verniciato per attacco frontale
"L" steel powder coated bracket for wall mounting



Larghezza - cm Width - cm

<350

≥350

Pz PCS

2

4

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

TIPO DI APPLICAZIONE: verticale - APPLICATION: vertical

CASSONETTO: squadrato C124 in alluminio estruso composto da due parti
fisse e una parte mobile, ispezionabile dal basso

HEADBOX: squared C124 extruded aluminium headbox with two fixed covers
and one removable cover, examinable from below

RULLO DI AVVOLGIMENTO: Ø 60 mm in alluminio estruso / Ø 78 mm in
acciaio zincato

ROLLER TUBE: Ø 60 extruded aluminium / Ø 78 mm galvanized steel

GUIDE: cavi inox AISI 316, sezione Ø 4 mm, 19 fili

SIDE CHANNELS: Ø 4 mm, 19 strand stainless steel (AISI 316) wire cable guides

FONDALE A SCOMPARSA: FZ47 piatto in alluminio estruso zavorrato
internamente con profilo in ferro zincato, completo di tappi in PVC bianco o
nero con occhioli per lo scorrimento in guida

RETRACTABLE HEM BAR: FZ47 extruded aluminum hembar, ballasted
internally with galvanized iron profile, complete with white or black PVC
endcaps with eyelets for sliding in the guides

MANOVRA: a motore tubolare monofase 230V/50Hz M50, completo di
finecorsa meccanico e cavo di alimentazione, protezione termica, indice di
protezione agli spruzzi d'acqua IP44

OPERATION: motorised operation; 230V/50Hz tubular motor M50, with top/bottom
limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance

FISSAGGIO SUPERIORE: a soffitto. A supplemento fissaggio a parete con
staffe a "L" in ferro verniciato in tinta con il cassonetto, o testate per attacco
laterale

UPPER MOUNTING: ceiling mounting. Supplement for wall mounting with iron
"L" brackets in the same colour as the headbox or end cheeks for side mounting

FISSAGGIO INFERIORE: con cilindro tendi cavo in acciaio inox AISI 316 per
attacco a pavimento oppure con staffe a "L" per attacco frontale o laterale a
muro o serramento

LOWER MOUNTING: stainless steel cable tensioning unit for floor mounting
or stainless steel AISI 316 brackets for wall/window frame mounting

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

	bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010		grigio RAL 7016 opaco - matt grey RAL 7016
	bianco RAL 9016 opaco - matt white RAL 9016		grigio micaceo liscio - smooth micaceous grey
	avorio RAL 1013 lucido - glossy ivory RAL 1013		nero RAL 9005 opaco - matt black RAL 9005
	marrone RAL 8017 lucido - glossy brown RAL 8017		argento anodizzato - silver anodised

TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti
Look at **TAB A - FABRICS** in fabric section

NOTE - NOTES

- Motore meccanico M50 - M50 mechanical motor
- Tenda motorizzata fornita senza interruttore Blind supplied without switch
- Cassonetto ispezionabile dal basso Headbox examinable from below
- Fondale a completa scomparsa nel cassonetto, non visibile dall'esterno
Hem bar completely disappearing into the box, not visible from the outside

SUPPLEMENTI - SUPPLEMENTS

pag. 484 per info e automatismi for info and automatic control

