


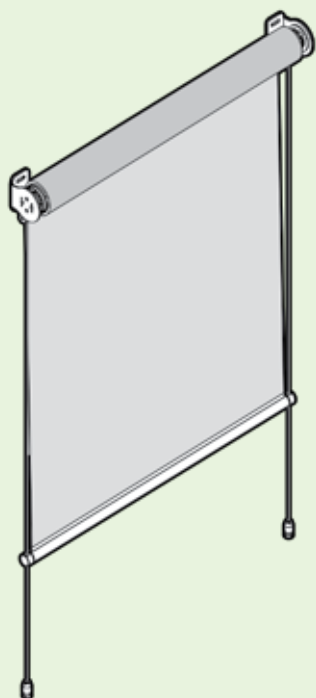


IN


OUT

dimensioni espresse in mm
dimensions shown in mm


140x150



180x200




RULLO TUBE

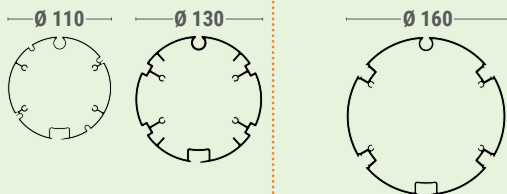

FD42



GUIDA CAVO CABLE



CILINDRO TENDICAVO
CABLE TENSIONING UNIT


VARIANTI - OPTIONAL


Staffette in acciaio inox AISI 316 per fissaggio al piano verticale

stainless steel steel brackets AISI 316

SERRAMENTO WINDOW FRAME



MURO WALL



CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

TIPO DI APPLICAZIONE: verticale - **APPLICATION:** vertical

STAFFE DI FISSAGGIO: 140x150 mm (coi rulli Ø 110/130) / 180x200 mm (con rullo Ø 160) e contopiasse in ferro zincato verniciato senza coprisupporto. Si può variare l'inclinazione della contropiastra ad intervalli di 22°, allontanando così il cavo dalla parete. A supplemento staffe e contopiasse in acciaio inox AISI 316

BRACKETS: 140x150 mm (with tubes Ø 110/130 mm) / 180x200 mm (with tube Ø 160 mm) steel powder coated brackets and interior plates. The angle of the interior plate can be adjusted at intervals of 22° to distance the cable from the wall. Supplement for AISI 316 stainless steel brackets

RULLO DI AVVOLGIMENTO: Ø 110/130/160 mm in alluminio estruso

ROLLER TUBE: Ø 110/130/160 mm extruded aluminium

GUIDE: cavi inox AISI 316, sezione Ø 6 mm, 19 fili

SIDE CHANNELS: Ø 6 mm, 19 strand stainless steel (AISI 316) wire cable guides

FONDALE: FD42 tondo in alluminio estruso, a vista o infilato per larghezze superiori a 600 cm, zavorrato internamente con profilo in ferro zincato, completo di tappi scorrevoli in POM bianco o nero con occhioli per lo scorrimento in guida

HEM BAR: FD42 extruded aluminum hembar, ballasted internally with galvanized iron profile, complete with white or black POM endcaps with eyelets for sliding in the guides

MANOVRA: a motore tubolare monofase 230V/50Hz M50, completo di fincorsa meccanico e cavo di alimentazione, protezione termica, indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44

OPERATION: motorised operation; 230V/50Hz tubular motor M50, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance

FISSAGGIO SUPERIORE: a parete o a soffitto - **UPPER MOUNTING:** wall or ceiling

FISSAGGIO INFERIORE: con cilindro tendi cavo in acciaio inox AISI 316 per attacco a pavimento oppure con staffa a "L" per attacco frontale o laterale a muro o serramento

LOWER MOUNTING: stainless steel cable tensioning unit for floor mounting or stainless steel AISI 316 brackets for wall/window frame mounting

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

FONDALI HEM BARS

	bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010		grigio RAL 7016 opaco - matt grey RAL 7016
	bianco RAL 9016 opaco - matt white RAL 9016		grigio micaceo liscio - smooth micaceous grey
	avorio RAL 1013 lucido - glossy ivory RAL 1013		nero RAL 9005 opaco - matt black RAL 9005
	marrone RAL 8017 lucido - glossy brown RAL 8017		argento anodizzato - silver anodized

STAFFE DI FISSAGGIO BRACKETS COLOURS

	bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010		nero RAL 9005 opaco - matt black RAL 9005
	grigio RAL 9006 - grey RAL 9006		

TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS



M SCREEN 8505/8501 - SOLTIS PERFORM 92 - SOLTIS TOUCH
SUNSCREEN SATINÉ 5500 - DARKTEX - KIBO
ESTORYL OSCURANTE solo outdoor *only outdoor*

NOTE - NOTES

Tenda motorizzata fornita senza interruttore *Blind supplied without switch*

Motore meccanico M50 - *M50 mechanical motor*

Per colli di lunghezza superiore a 6 m e/o particolarmente voluminosi, IL PREZZO DELLA SPEDIZIONE DOVRÀ ESSERE PREVENTIVATO. In tutti gli altri casi vedere "CONDIZIONI DI VENDITA" in fondo al listino

For loads over 6 m length or for bulky/heavy loads, THE COST WILL BE QUOTED APART. In all the other cases see "CONDITIONS OF SALES" at the back of the pricelist

La misura finita della larghezza tenda deve essere calcolata partendo dall'esterno delle staffe *Blind width taken including brackets*



SUPPLEMENTI - SUPPLEMENTS

pag. 484 per info e automatismi *for info and automatic control*

