


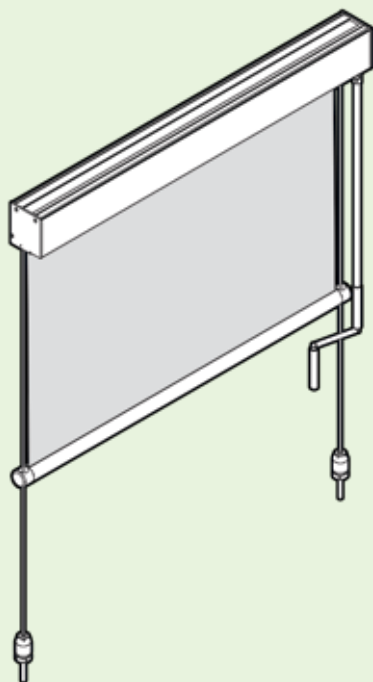


IN


OUT

dimensioni espresse in mm
dimensions shown in mm


C91



RULLO TUBE



FD35

CILINDRO TENDICAVO
CABLE TENSIONING UNIT

GUIDA CAVO CABLE




VARIANTI - OPTIONAL


- Staffette in acciaio inox AISI 316 per fissaggio al piano verticale

stainless steel steel
brackets AISI 316

SERRAMENTO WINDOW FRAME




MURO WALL



- staffa a "L" in ferro verniciato per attacco frontale

"L" steel powder coated bracket for wall mounting



Pz PCS

Larghezza - cm Width - cm

≤200

>200

2

4

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

- TIPO DI APPLICAZIONE: verticale - APPLICATION: vertical

- CASSONETTO: C91 in alluminio estruso composto da una parte fissa e una mobile ispezionabile; coppie di testate in alluminio verniciato in tinta con il cassonetto.

HEADBOX: C91 extruded aluminium headbox with removable cover and aluminium end cheeks.

- RULLO DI AVVOLGIMENTO: Ø 42/49 mm in alluminio estruso

ROLLER TUBE: Ø 42/49 mm extruded aluminium

- GUIDE: cavi inox AISI 316, sezione Ø 4 mm, 19 fili

SIDE CHANNELS: Ø 4 mm, 19 strand stainless steel (AISI 316) wire cable guides

- FONDALE: FD35 tondo in alluminio estruso zavorrato internamente con profilo in ferro zincato, completo di tappi scorrevoli in POM bianco o nero con occhioli per lo scorrimento in guida

HEM BAR: FD35 extruded aluminum hembar, ballasted internally with galvanized iron profile, complete with white or black POM endcaps with eyelets for sliding in the guides

- MANOVRA: ad arganello in zama, rapporto giri 1:3,3 CON FINECORSO. Asta tubolare Ø 13 mm in alluminio estruso, asportabile con attacco magnetico; maniglia snodabile con impugnatura rivestita in PVC, snodo applicato direttamente all'arganello, ferma asta in PVC

OPERATION: crank operation, gear box ratio 1:3.3 in zama WITH ENDSTOP. Ø 13 mm removable aluminium crank rod with magnetic coupling, PVC coated jointed handle and PVC clip

- FISSAGGIO SUPERIORE: a soffitto con attacco diretto del cassonetto. A supplemento fissaggio a parete con staffe a "L" in ferro verniciato in tinta con il cassonetto, o testate per attacco laterale

UPPER MOUNTING: directly to the ceiling through a direct fixation of the headbox. Supplement for wall mounting with iron "L" brackets in the same colour as the headbox or end cheeks for side mounting

- FISSAGGIO INFERIORE: con cilindro tendi cavo in acciaio inox AISI 316 per attacco a pavimento oppure con staffe a "L" per attacco frontale o laterale a muro o serramento

LOWER MOUNTING: stainless steel cable tensioning unit for floor mounting or stainless steel AISI 316 brackets for wall/window frame mounting

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

CASSONETTO HEADBOX

	bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010		grigio RAL 7016 opaco - matt grey RAL 7016
	bianco RAL 9016 opaco - matt white RAL 9016		grigio micaceo liscio - smooth micaceous grey
	avorio RAL 1013 lucido - glossy ivory RAL 1013		nero RAL 9005 opaco - matt black RAL 9005
	marrone RAL 8017 lucido - glossy brown RAL 8017		argento anodizzato - silver anodised

ASTA DI MANOVRA ARGANO ASPORTABILE REMOVABLE CRANK ROD

	bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010		nero RAL 9005 opaco - matt black RAL 9005
	argento anodizzato - silver anodised		

TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

- Consultare la TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO nella sezione tessuti
Look at TAB A - FABRICS in fabric section

SUPPLEMENTI - SUPPLEMENTS

