



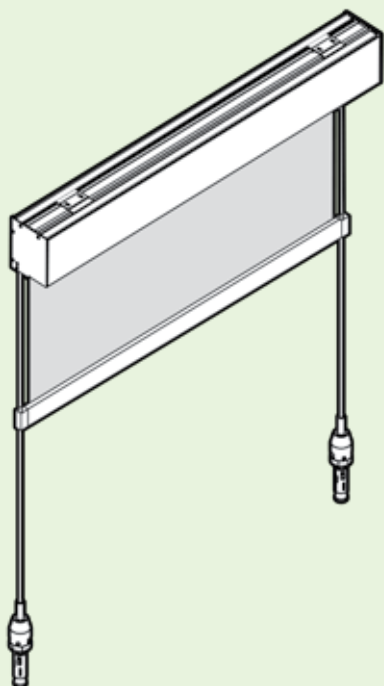

dimensioni espresse in mm
dimensions shown in mm

C106





FZ37



GUIDA CAVO CABLE



RULLO TUBE


CILINDRO TENDICAVO
CABLE TENSIONING UNIT

VARIANTI - OPTIONAL


Staffette in acciaio inox AISI 316 per fissaggio al piano verticale

AISI 316 stainless steel L brackets for fixing to the vertical wall


SERRAMENTO WINDOW FRAME



MURO WALL



staffa a "L" in ferro verniciato per attacco frontale
"L" steel powder coated bracket for wall mounting



Larghezza - cm Width - cm

≤260

>260

Pz PCS

2

4

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

TIPO DI APPLICAZIONE: verticale - **APPLICATION:** vertical

CASSONETTO: squadrato C106 in alluminio estruso composto da due parti fisse e una parte mobile, ispezionabile dal basso

HEADBOX: squared C106 extruded aluminium headbox with two fixed covers and one removable cover, examinable from below

RULLO DI AVVOLGIMENTO: Ø 60 mm in alluminio estruso

ROLLER TUBE: Ø 60 extruded aluminium

GUIDE: cavi inox AISI 316, sezione Ø 4 mm, 19 fili

SIDE CHANNELS: Ø 4 mm, 19 strand stainless steel (AISI 316) wire cable guides

FONDALE A SCOMPARSA: FZ37 piatto in alluminio estruso zavorrato internamente con profilo in ferro zincato, completo di tappi in PVC bianco o nero con occhioli per lo scorrimento in guida

RETRACTABLE HEM BAR: FZ37 extruded aluminum hembar, ballasted internally with galvanized iron profile, complete with white or black PVC endcaps with eyelets for sliding in the guides

MANOVRA: a motore tubolare monofase 230V/50Hz M50, completo di fincorsa meccanico e cavo di alimentazione, protezione termica, indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44

OPERATION: motorised operation; 230V/50Hz M50 tubular motor, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance

FISSAGGIO SUPERIORE: a soffitto. A supplemento fissaggio a parete con staffe a "L" in ferro verniciato in tinta con il cassonetto, o testate per attacco laterale

UPPER MOUNTING: ceiling mounting. Supplement for wall mounting with iron "L" brackets in the same colour as the headbox or end cheeks for side mounting

FISSAGGIO INFERIORE: con cilindro tendi cavo in acciaio inox AISI 316 per attacco a pavimento oppure con staffe a "L" per attacco frontale o laterale a muro o serramento

LOWER MOUNTING: stainless steel cable tensioning unit for floor mounting or stainless steel AISI 316 brackets for wall/window frame mounting

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

	bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010		grigio RAL 7016 opaco - matt grey RAL 7016
	bianco RAL 9016 opaco - matt white RAL 9016		grigio micaceo liscio - smooth micaceous grey
	avorio RAL 1013 lucido - glossy ivory RAL 1013		nero RAL 9005 opaco - matt black RAL 9005
	marrone RAL 8017 lucido - glossy brown RAL 8017		argento anodizzato - silver anodised

TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti
Look at **TAB A - FABRICS** in fabric section

NOTE - NOTES

Motore meccanico M50 - M50 mechanical motor

Tenda motorizzata fornita senza interruttore Blind supplied without switch

Cassonetto ispezionabile dal basso Headbox examinable from below

Fondale FZ37 a completa scomparsa nel cassonetto, non visibile dall'esterno
FZ37 hem bar completely disappearing into the box, not visible from the outside

SUPPLEMENTI - SUPPLEMENTS

pag. 484 per info e automatismi for info and automatic control

