



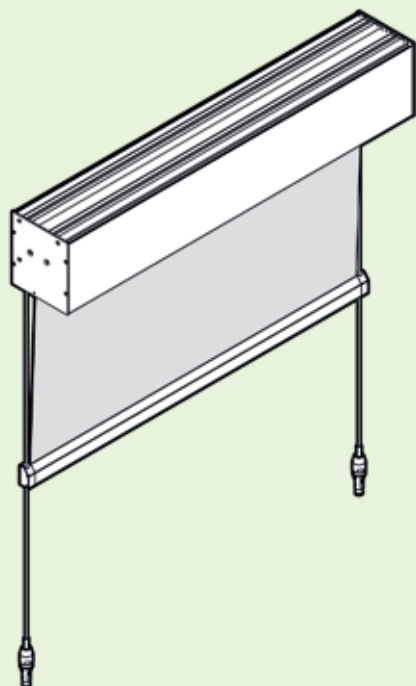


dimensioni espresse in mm
dimensions shown in mm

C160



FZ47V

CILINDRO TENDICAVO
CABLE TENSIONING UNIT


GUIDA CAVO CABLE

Ø 4




RULLO TUBE


Ø 78



Ø 85



Ø 110




VARIANTI - OPTIONAL


- Staffette in acciaio inox AISI 316 per fissaggio al piano verticale

AISI 316 stainless steel L brackets for fixing to the vertical wall

SERRAMENTO WINDOW FRAME




MURO WALL



- staffa a "L" in ferro verniciato per attacco frontale

"L" steel powder coated bracket for wall mounting



Larghezza - cm Width - cm

<350

≥350

Pz PCS

2

4

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

- TIPO DI APPLICAZIONE:** verticale - **APPLICATION:** vertical
- CASSONETTO:** squadrato C160 in alluminio estruso composto da due parti fisse e una parte mobile, ispezionabile dal basso
HEADBOX: squared C160 extruded aluminium headbox with two fixed covers and one removable cover, examinable from below
- RULLO DI AVVOLGIMENTO:** Ø 78/85 mm in acciaio zincato / Ø 110 mm in alluminio estruso
ROLLER TUBE: Ø 78/85 mm galvanized steel / Ø 110 mm extruded aluminium
- GUIDE:** cavi inox AISI 316, sezione Ø 4 mm, 19 fili
SIDE CHANNELS: Ø 4 mm, 19 strand stainless steel (AISI 316) wire cable guides
- FONDALE A SCOMPARSA:** FZ47V piatto in alluminio estruso zavorrato internamente con profilo in ferro zincato, completo di tappi in PVC bianco o nero con occhiali per lo scorrimento in guida
RETRACTABLE HEM BAR: FZ47V extruded aluminum hembar, ballasted internally with galvanized iron profile, complete with white or black PVC endcaps with eyelets for sliding in the guides
- MANOVRA:** a motore tubolare monofase 230V/50Hz M50, completo di finecorsa meccanico e cavo di alimentazione, protezione termica, indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44
OPERATION: motorised operation; 230V/50Hz M50 tubular motor, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance
- FISSAGGIO SUPERIORE:** a soffitto con attacco diretto del cassonetto. A supplemento fissaggio a parete con staffe a "L" in ferro verniciato in tinta con il cassonetto, o testate per attacco laterale
UPPER MOUNTING: directly to the ceiling through a direct fixation of the headbox. Supplement for wall mounting with iron "L" brackets in the same colour as the headbox or end cheeks for side mounting
- FISSAGGIO INFERIORE:** con cilindro tendi cavo in acciaio inox AISI 316 per attacco a pavimento oppure con staffe a "L" per attacco frontale o laterale a muro o serramento
LOWER MOUNTING: stainless steel cable tensioning unit for floor mounting or stainless steel AISI 316 brackets for wall/window frame mounting

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

- bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010
- bianco RAL 9016 opaco - matt white RAL 9016
- avorio RAL 1013 lucido - glossy ivory RAL 1013
- marrone RAL 8017 lucido - glossy brown RAL 8017
- grigio RAL 7016 opaco - matt grey RAL 7016
- grigio micaceo liscio - smooth micaceous grey
- nero RAL 9005 opaco - matt black RAL 9005
- argento anodizzato - silver anodised

TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

- Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti
Look at **TAB A - FABRICS** in fabric section

NOTE - NOTES

- Motore meccanico M50 - M50 mechanical motor
- Tenda motorizzata fornita senza interruttore Blind supplied without switch
- Cassonetto ispezionabile dal basso Headbox examinable from below
- Fondale FZ47V a completa scomparsa nel cassonetto, non visibile dall'esterno FZ47V hem bar completely disappearing into the box, not visible from the outside

SUPPLEMENTI - SUPPLEMENTS

- pag. 484 per info e automatismi for info and automatic control

