



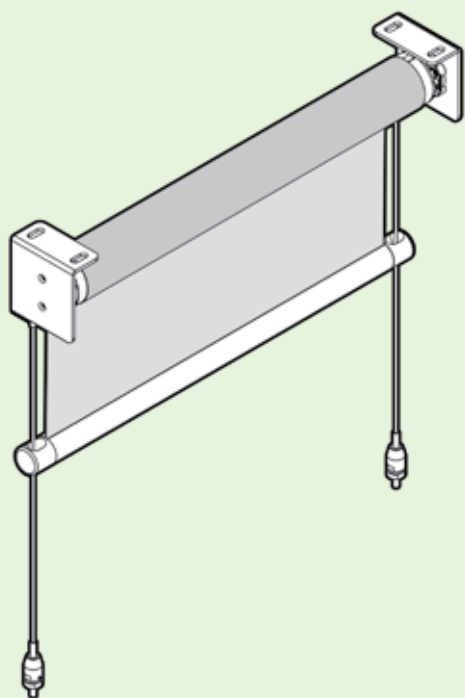

dimensioni espresse in mm
dimensions shown in mm


120x130




FD42



RULLO TUBE



CILINDRO TENDICAVO
CABLE TENSIONING UNIT



GUIDA CAVO CABLE




VARIANTI - OPTIONAL


Staffette in acciaio inox AISI 316 per fissaggio al piano verticale

stainless steel steel brackets AISI 316

SERRAMENTO WINDOW FRAME



MURO WALL



CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

TIPO DI APPLICAZIONE: verticale - **APPLICATION:** vertical

STAFFE DI FISSAGGIO: staffe 120x130 mm in ferro zincato verniciato. A supplemento staffe in acciaio inox AISI 316

BRACKETS: 120x130 mm steel powder coated brackets

RULLO DI AVVOLGIMENTO: Ø 78/85 mm in acciaio zincato

ROLLER TUBE: Ø 78/85 mm galvanized steel

GUIDE: cavi inox AISI 316, sezione Ø 4 mm, 19 fili

SIDE CHANNELS: Ø 4 mm, 19 strand stainless steel (AISI 316) wire cable guides

FONDALE: FD42 tondo in alluminio estruso zavorrato internamente con profilo in ferro zincato, completo di tappi scorrevoli in POM bianco o nero con occhioli per lo scorrimento in guida

HEM BAR: FD42 extruded aluminum hembar, ballasted internally with galvanized iron profile, complete with white or black POM endcaps with eyelets for sliding in the guides

MANOVRA: a motore tubolare monofase 230V/50Hz M50, completo di finecorsa meccanico e cavo di alimentazione, protezione termica, indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44

OPERATION: motorised operation; 230V/50Hz tubular motor M50, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance

FISSAGGIO SUPERIORE: a parete o a soffitto - **UPPER MOUNTING:** wall or ceiling

FISSAGGIO INFERIORE: con cilindro tendi cavo in acciaio inox AISI 316 per attacco a pavimento oppure con staffe a "L" per attacco frontale o laterale a muro o serramento

LOWER MOUNTING: stainless steel cable tensioning unit for floor mounting or stainless steel AISI 316 brackets for wall/window frame mounting

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

FONDALI HEM BARS

bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010	grigio RAL 7016 opaco - matt grey RAL 7016
bianco RAL 9016 opaco - matt white RAL 9016	grigio micaceo liscio - smooth micaceous grey
avorio RAL 1013 lucido - glossy ivory RAL 1013	nero RAL 9005 opaco - matt black RAL 9005
marrone RAL 8017 lucido - glossy brown RAL 8017	argento anodizzato - silver anodised

STAFFE DI FISSAGGIO BRACKETS COLOURS

bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010	nero RAL 9005 opaco - matt black RAL 9005
grigio RAL 9006 - grey RAL 9006	

TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti
Look at **TAB A - FABRICS** in fabric section

NOTE - NOTES

Tenda motorizzata fornita senza interruttore *Blind supplied without switch*

Motore meccanico M50 - *M50 mechanical motor*

SUPPLEMENTI - SUPPLEMENTS

pag. 484 per info e automatismi *for info and automatic control*

