



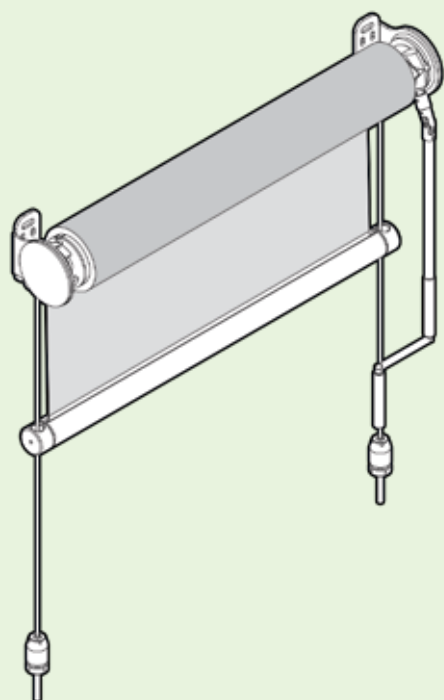

dimensioni espresse in mm
dimensions shown in mm

110x120



FD42





RULLO TUBE

Ø 78



Ø 85

CILINDRO TENDICAVO
CABLE TENSIONING UNIT

GUIDA CAVO CABLE

Ø 4



La misura finita della larghezza tenda deve essere calcolata partendo dall'esterno delle staffe esclusi i copri staffe
Blind width taken including brackets and excluding bracket covers




VARIANTI - OPTIONAL


Staffette in acciaio inox AISI 316 per fissaggio al piano verticale

stainless steel steel
brackets AISI 316

SERRAMENTO WINDOW FRAME



MURO WALL



CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

TIPO DI APPLICAZIONE: verticale. Peculiarità del sistema è l'estrema adattabilità che permette di variare direttamente in cantiere la distanza del cavo dalla parete e modificare la posizione della piastra rispetto alle superfici di appoggio, così soffitti o pareti inclinate non saranno più un problema

APPLICATION: vertical. Specially designed for an extreme adaptability during installation. The position of the mounting brackets and the distance between the wall and the cable guides may be adjusted on site, hence eliminating problems of slanted ceilings/walls

STAFFE DI FISSAGGIO: staffe 110x120 mm e contropiastre in ferro zincato verniciato con copri staffe in PVC (bianco, nero, grigio). Si può variare l'inclinazione della contropiastra ad intervalli di 22°, allontanando così il cavo dalla parete. A supplemento staffe e contropiastre in acciaio inox AISI 316

BRACKETS: 110x120 mm steel powder coated brackets and interior plates with PVC covers (white, grey, black). The angle of the interior plate can be adjusted at intervals of 22° to distance the cable from the wall. Supplement for AISI 316 stainless steel brackets

RULLO DI AVVOLGIMENTO: Ø 78/85 mm in acciaio zincato

ROLLER TUBE: Ø 78/85 mm galvanized steel tube

GUIDE: cavi inox AISI 316, sezione Ø 4 mm, 19 fili

SIDE CHANNELS: Ø 4 mm, 19 strand stainless steel (AISI 316) wire cable guides

FONDALE: FD42 tondo in alluminio estruso zavorrato internamente con profilo in ferro zincato, completo di tappi scorrevoli in POM bianco o nero con occhioli per lo scorrimento in guida

HEM BAR: FD42 extruded aluminum hembar, ballasted internally with galvanized iron profile, complete with white or black POM endcaps with eyelets for sliding in the guides

MANOVRA: ad arganello TS in zama, per uso esterno, rapporto giri 1:9 senza finecorsa. Asta tubolare Ø 13 mm in alluminio estruso, asportabile, con attacco magnetico; maniglia snodabile con impugnatura in PVC, ferma asta in PVC

OPERATION: winch operation; gear box ratio 1:9 in zama without endstop, Ø 13 mm removable aluminium crank rod with magnetic coupling, PVC coated jointed handle and PVC wall clip

FISSAGGIO SUPERIORE: a parete o a soffitto - **UPPER MOUNTING:** wall or ceiling

FISSAGGIO INFERIORE: con cilindro tendi cavo in acciaio inox AISI 316 per attacco a pavimento oppure con staffe a "L" per attacco frontale o laterale a muro o serramento

LOWER MOUNTING: stainless steel cable tensioning unit for floor mounting or stainless steel AISI 316 brackets for wall/window frame mounting

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

FONDALI HEM BARS

bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010	grigio RAL 7016 opaco - matt grey RAL 7016
bianco RAL 9016 opaco - matt white RAL 9016	grigio micaceo liscio - smooth micaceous grey
avorio RAL 1013 lucido - glossy ivory RAL 1013	nero RAL 9005 opaco - matt black RAL 9005
marrone RAL 8017 lucido - glossy brown RAL 8017	argento anodizzato - silver anodised

STAFFE DI FISSAGGIO BRACKETS COLOURS

bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010	nero RAL 9005 opaco - matt black RAL 9005
grigio RAL 9006 - grey RAL 9006	

ASTA DI MANOVRA ARGANO ASPORTABILE REMOVABLE CRANK ROD

bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010	nero RAL 9005 opaco - matt black RAL 9005
argento anodizzato - silver anodised	

TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti
Look at **TAB A - FABRICS** in fabric section

SUPPLEMENTI - SUPPLEMENTS

