



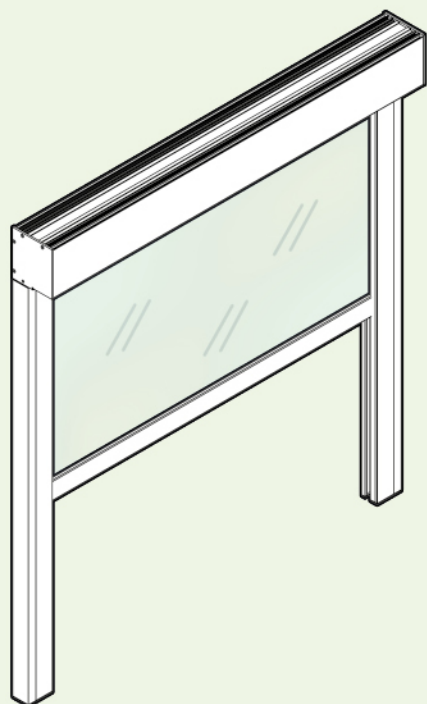


dimensioni espresse in mm
dimensions shown in mm


C104




RULLO TUBE



GS65




F56



VARIANTI - OPTIONAL

- Profilo antipioggia in PVC (bianco, grigio, nero) per fondale F56

PVC waterproof strip (white, grey, black) for F56 hem bar



CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

- TIPO DI APPLICAZIONE:** verticale - **APPLICATION:** vertical
- CASSONETTO:** squadrato C104 in alluminio estruso composto da una parte fissa e una mobile ispezionabile; coppie di testate autoportanti o per attacco laterale in alluminio verniciato in tinta con il cassonetto
HEADBOX: squared C104 extruded aluminium headbox with removable cover and powder coated aluminium end cheeks that permit the box to be fitted directly to the side channels or end cheeks for side mounting
- RULLO DI AVVOLGIMENTO:** Ø 78 mm in acciaio zincato
ROLLER TUBE: Ø 78 mm galvanized steel
- GUIDE:** GS65 con profilo di chiusura in alluminio estruso e anima interna con alette in PVC per un perfetto scorrimento e trattenimento del telo in guida
SIDE CHANNELS: GS65 extruded aluminium side channels in two parts with winged inner rail in PVC
- FONDALE:** F56 piatto in alluminio estruso completo di tappi scorrevoli in PVC con profilo in gomma antipioggia (bianco, grigio, nero). IL FONDALE RIMANE VISIBILE SOTTO IL CASSONETTO
HEM BAR: F56 extruded aluminium weighted flat hem bar with PVC end caps with PVC waterproof strip (white, grey, black). IT REMAINS VISIBLE OUTSIDE THE HEADBOX
- MANOVRA:** a motore tubolare monofase 230V/50Hz M50, completo di fine corsa meccanico e cavo di alimentazione, protezione termica, indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44. Interruttore escluso
OPERATION: motorised operation; 230V/50Hz tubular motor M50, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance. Switch excluded
- FISSAGGIO GUIDE:** frontale o laterale
SIDE CHANNELS MOUNTING: wall or mounting in recess
- FISSAGGIO CASSONETTO:** autoportante in guida o con testate per attacco laterale
HEADBOX MOUNTING: box self supporting on side channels or side mounting of the headbox

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

	bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010		grigio RAL 7016 opaco - matt grey RAL 7016
	bianco RAL 9016 opaco - matt white RAL 9016		grigio micaceo liscio - smooth micaceous grey
	avorio RAL 1013 lucido - glossy ivory RAL 1013		nero RAL 9005 opaco - matt black RAL 9005
	marrone RAL 8017 lucido - glossy brown RAL 8017		argento anodizzato - silver anodised

TESSUTO INCLUSO - INCLUDING FABRIC

- CRISTAL TRASPARENTE STABILIZZATO 100% PVC, con giunta in accosto verticale
STABILIZED TRANSPARENT FABRIC CRISTAL, 100% PVC, vertical welded seams

NOTE - NOTES

- Motore meccanico M50 M50 mechanical motor
- Tenda motorizzata fornita senza interruttore Blind supplied without switch
- A supplemento CRISTAL FUMÉ STABILIZZATO
On supplement STABILIZED CRISTAL GREY SHADED

SUPPLEMENTI - SUPPLEMENTS

- pag. 484 per info e automatismi for info and automatic control

