



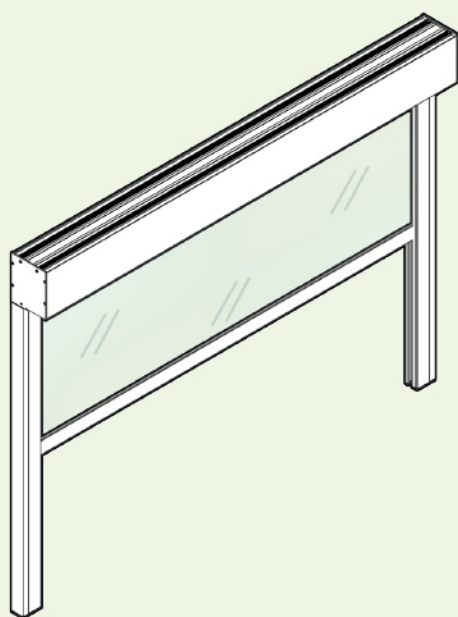


dimensioni espresse in mm
dimensions shown in mm


C124



RULLO TUBE



GS65




F56



VARIANTI - OPTIONAL

Profilo antipioggia in PVC (bianco, grigio, nero) per fondale F56

PVC waterproof strip (white, grey, black) for F56 hem bar



CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

TIPO DI APPLICAZIONE: verticale - **APPLICATION:** vertical

CASSONETTO: squadrato C124 in alluminio estruso composto da due parti fisse e una parte mobile, ispezionabile dal basso; coppie di testate in alluminio verniciato in tinta con il cassonetto

HEADBOX: squared C124 extruded aluminium headbox with two fixed covers and one removable cover from below. Pairs of painted aluminium end cheeks in the same colour as the headbox

RULLO DI AVVOLGIMENTO: Ø 78 mm in acciaio zincato

ROLLER TUBE: Ø 78 mm galvanized steel

GUIDE: GS65 con profilo di chiusura in alluminio estruso e anima interna con alette in PVC per un perfetto scorrimento e trattenimento del telo in guida

SIDE CHANNELS: GS65 extruded aluminium side channels in two parts with winged inner rail in PVC

FONDALE: F56 piatto in alluminio estruso completo di tappi scorrevoli in PVC con profilo in gomma antipioggia (bianco, grigio, nero). **IL FONDALE RIMANE VISIBILE SOTTO IL CASSONETTO**

HEM BAR: F56 extruded aluminium weighted flat hem bar with PVC end caps with PVC waterproof strip (white, grey, black). **IT REMAINS VISIBLE OUTSIDE THE HEADBOX**

MANOVRA: a motore tubolare monofase 230V/50Hz M40/M50, completo di finecorsa meccanico e cavo di alimentazione, protezione termica, indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44. Interruttore escluso

OPERATION: motorised operation; 230V/50Hz tubular motor M40/M50, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance. Switch excluded

FISSAGGIO GUIDE: frontale o laterale

SIDE CHANNELS MOUNTING: wall or mounting in recess

FISSAGGIO CASSONETTO: autoportante in guida o con testate per attacco laterale

HEADBOX MOUNTING: box self supporting on side channels or side mounting of the headbox

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

	bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010		grigio RAL 7016 opaco - matt grey RAL 7016
	bianco RAL 9016 opaco - matt white RAL 9016		grigio micaceo liscio - smooth micaceous grey
	avorio RAL 1013 lucido - glossy ivory RAL 1013		nero RAL 9005 opaco - matt black RAL 9005
	marrone RAL 8017 lucido - glossy brown RAL 8017		argento anodizzato - silver anodised

TESSUTO INCLUSO - INCLUDING FABRIC

CRISTAL TRASPARENTE STABILIZZATO 100% PVC, con giunta in accosto verticale
STABILIZED TRANSPARENT FABRIC CRISTAL, 100% PVC, vertical welded seams

NOTE - NOTES

Motore meccanico M50 M50 mechanical motor

Tenda motorizzata fornita senza interruttore Blind supplied without switch

A supplemento CRISTAL FUMÉ STABILIZZATO
On supplement STABILIZED CRISTAL GREY SHADED

SUPPLEMENTI - SUPPLEMENTS

pag. 484 per info e automatismi for info and automatic control

