


STAFFE **NON** INCLUDE.
VEDI SUPPLEMENTO
BRACKETS ON SUPPLEMENT

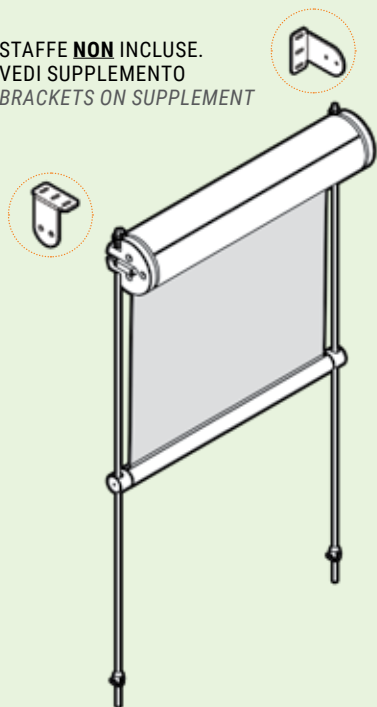


OUT

EN 13561:
CLASS 3


dimensioni espresse in mm
dimensions shown in mm

CT135




RULLO TUBE

Ø 78



Ø 85



FD42

Ø 42



GUIDA CAVO CABLE

Ø 4



TONDINO ROD


Ø 8



VARIANTI - OPTIONAL

A richiesta cilindro tendicavo per attacco a pavimento


Cable tensioning cylindric block for floor mounting, on request




Staffette in acciaio inox AISI 316 per fissaggio al piano verticale

stainless steel steel brackets AISI 316

SERRAMENTO WINDOW FRAME




MURO WALL



A supplemento staffe Boston in ferro / inox AISI 316 per fissaggio a parete o a soffitto

Boston iron / stainless steel brackets AISI 316 for wall or ceiling mounting on supplement



CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

TIPO DI APPLICAZIONE: verticale su facciate continue

APPLICATION: vertical purposely designed for building façades

CASSONETTO: CT135 tondo in alluminio estruso, composto da una parte fissa e una parte mobile ispezionabile per eventuale manutenzione della tenda. Testate in alluminio pressofuso verniciate con sistema a slitta per il montaggio rapido della struttura sulle staffe di fissaggio.

HEADBOX: CT135 extruded aluminium round headbox with removable cover. Powder coated die-cast aluminium end cheeks with insert for rapid mounting on the upper mounting brackets.

RULLO DI AVVOLGIMENTO: Ø 78/85 mm in acciaio zincato

ROLLER TUBE: Ø 78/85 mm galvanized steel

GUIDE: in acciaio inox AISI 316 (tondini Ø 8 mm o, a richiesta, cavi Ø 4 mm, 19 fili)

SIDE CHANNELS: stainless steel AISI 316 Ø 8 mm guide bars or Ø 4 mm, 19 strand wire cable guides

FONDALE: FD42 tondo in alluminio estruso zavorrato internamente con profilo in ferro zincato, completo di tappi scorrevoli in POM bianco o nero con occhiali per lo scorrimento in guida

HEM BAR: FD42 extruded aluminum hembar, ballasted internally with galvanized iron profile, complete with white or black POM endcaps with eyelets for sliding in the guides

MANOVRA: a motore tubolare monofase 230V/50Hz M50, completo di fincorsa meccanico e cavo di alimentazione, protezione termica, indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44

OPERATION: motorised operation; 230V/50Hz tubular motor M50, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance

FISSAGGIO SUPERIORE: a parete o a soffitto con staffe in ferro zincato verniciato o in acciaio inox AISI 316, DISPONIBILI A SUPPLEMENTO

UPPER MOUNTING: wall or ceiling mounting with galvanized iron or stainless steel AISI 316 brackets, ON SUPPLEMENT

FISSAGGIO INFERIORE: con forcina e occhiolo. A richiesta, cilindro tendicavo in acciaio inox AISI 316 per attacco a pavimento, oppure staffe a "L" in acciaio inox AISI 316 per attacco frontale o laterale a muro o serramento

LOWER MOUNTING: fork swage turnbuckle. On request, stainless steel AISI 316 cable tensioning unit for floor mounting or stainless steel AISI 316 brackets for wall/window frame mounting

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010	grigio RAL 7016 opaco - matt grey RAL 7016
bianco RAL 9016 opaco - matt white RAL 9016	grigio micaceo liscio - smooth micaceous grey
avorio RAL 1013 lucido - glossy ivory RAL 1013	nero RAL 9005 opaco - matt black RAL 9005
marrone RAL 8017 lucido - glossy brown RAL 8017	argento anodizzato - silver anodised

TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti

Look at **TAB A - FABRICS** in fabric section


NOTE - NOTES

Motore meccanico M50 M50 mechanical motor

Tenda motorizzata fornita senza interruttore Blind supplied without switch

LE STAFFE DI FISSAGGIO superiori in ferro / acciaio inox AISI 316, SONO UN SUPPLEMENTO e vengono fornite se esplicitamente richiesto
Iron / stainless steel AISI 316 UPPER MOUNTING BRACKETS EXCLUDED, available on request with PRICE SUPPLEMENT

La misura finita della larghezza tenda deve essere calcolata partendo dall'esterno delle staffe Blind width taken including brackets



SUPPLEMENTI - SUPPLEMENTS

pag. 484 per info e automatismi for info and automatic control

