


STAFFE **NON** INCLUDE.
VEDI SUPPLEMENTO
BRACKETS ON SUPPLEMENT

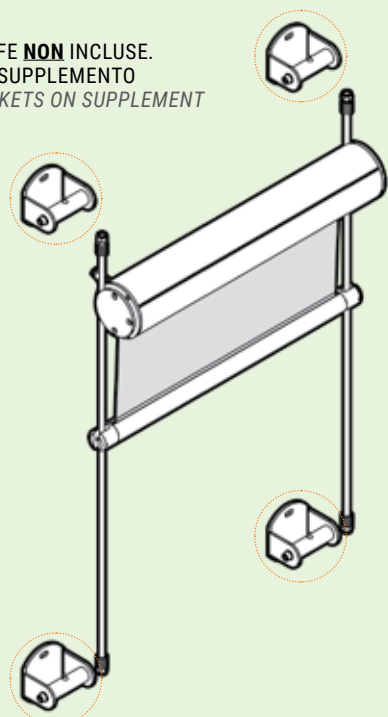


OUT



EN 13561:
CLASS 3

dimensioni espresse in mm
dimensions shown in mm

CT135



RULLO TUBE



FD42




TONDINO ROD



GUIDA CAVO CABLE



CILINDRO TENDICAVO
CABLE TENSIONING UNIT



CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

TIPO DI APPLICAZIONE: verticale su facciate continue

APPLICATION: vertical purposely designed for building façades

CASSONETTO: CT135 tondo in alluminio estruso, composto da una parte fissa e una parte mobile ispezionabile per eventuale manutenzione della tenda. Testate in acciaio inox AISI 316 satinato e complete di flange a morsa per il sostegno strutturale della tenda sulle guide

HEADBOX: CT135 extruded aluminium round headbox with removable cover. Stainless steel cheeks AISI 316 composed of two flanges that clamp onto the bar guides and hence support the whole blind. The box is hence suspended on the bar guides and not fixed to the building

RULLO DI AVVOLGIMENTO: Ø 78/85 mm in acciaio zincato

ROLLER TUBE: Ø 78/85 mm galvanized steel

GUIDE: tondini Ø 8 mm / cavi sezione Ø 6 mm 19 fili, in acciaio inox AISI 316

SIDE CHANNELS: stainless steel AISI 316 Ø 8 mm guide bars / Ø 6 mm, 19 strand wire cable guides

FONDALE: FD42 tondo in alluminio estruso zavorrato internamente con profilo in ferro zincato, completo di tappi scorrevoli in POM bianco o nero con occhioli per lo scorrimento in guida

HEM BAR: FD42 extruded aluminum hembar, ballasted internally with galvanized iron profile, complete with white or black POM endcaps with eyelets for sliding in the guides

MANOVRA: a motore tubolare monofase 230V/50Hz M50, completo di fincorsa meccanico e cavo di alimentazione, protezione termica, indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44

OPERATION: motorised operation; 230V/50Hz tubular motor M50, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance

FISSAGGIO: con staffe di ancoraggio DALLAS in acciaio inox AISI 316 che fungono da tiranti, adatte al fissaggio frontale o a soffitto/pavimento, DISPONIBILI A SUPPLEMENTO. Su preventivo realizzazione di staffe a disegno

MOUNTING: elegant fixing brackets DALLAS in stainless steel AISI 316 for wall or ceiling/floor mounting ON SUPPLEMENT. Custom fixing brackets on request

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

	bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010		grigio RAL 7016 opaco - matt grey RAL 7016
	bianco RAL 9016 opaco - matt white RAL 9016		grigio micaceo liscio - smooth micaceous grey
	avorio RAL 1013 lucido - glossy ivory RAL 1013		nero RAL 9005 opaco - matt black RAL 9005
	marrone RAL 8017 lucido - glossy brown RAL 8017		argento anodizzato - silver anodised

TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti
Look at **TAB A - FABRICS** in fabric section

NOTE - NOTES


Motore meccanico M50 M50 mechanical motor

Tenda motorizzata fornita senza interruttore Blind supplied without switch

LE STAFFE DI FISSAGGIO in acciaio inox AISI 316, SONO UN SUPPLEMENTO e vengono fornite se esplicitamente richiesto

Stainless steel AISI 316 MOUNTING BRACKETS EXCLUDED, available on request with PRICE SUPPLEMENT

La misura finita della larghezza tenda deve essere calcolata **partendo dal centro della staffa** Blind width taken from the middle of the brackets

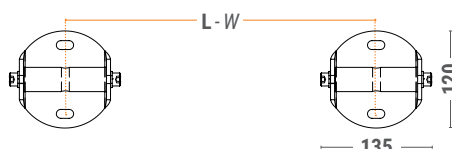

SUPPLEMENTI - SUPPLEMENTS

pag. 484 per info e automatismi for info and automatic control

