



STAFFE **NON** INCLUDE.
VEDI SUPPLEMENTO
BRACKETS ON SUPPLEMENT

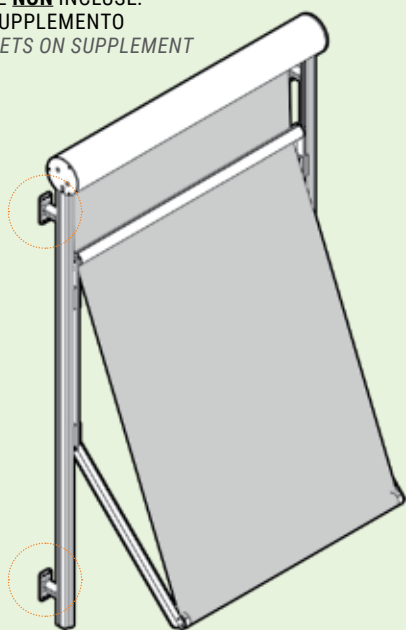


dimensioni espresse in mm
dimensions shown in mm

CT110




RULLO TUBE




FD42




GP32



GP42




GP42 DOPPIA



VARIANTI - OPTIONAL

- Staffe di fissaggio **DISPONIBILI A SUPPLEMENTO**
Fixing bracket **ON SUPPLEMENT**



Pz Pcs	Altezza - cm Height - cm		
	0-199	200-279	280-300
	4	6	8

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

- TIPO DI APPLICAZIONE:** verticale su facciate continue
APPLICATION: vertical purposely designed for building façades
- CASSONETTO:** CT110 tondo in alluminio estruso. Coppia di testate laterali in alluminio verniciato predisposte per il fissaggio ad innesto in guida
HEADBOX: CT110 extruded aluminium round headbox with aluminium cheeks that permit the box to be fitted directly to the side channels
- RULLO DI AVVOLGIMENTO:** Ø 78 mm in acciaio zincato
ROLLER TUBE: Ø 78 mm galvanized steel
- GUIDE:** GP32 in alluminio estruso per fissaggio laterale o frontale. GP42 in alluminio estruso per fissaggio frontale. GP42 DOPPIA per tende in serie. Telo fuori guida
SIDE CHANNELS: GP32 in extruded aluminum for lateral or front fixing. GP42 in extruded aluminum for front fixing. GP42 double for series-mounted blinds. Fabric outside the guide
- FONDALE BALZA DI PROIEZIONE:** FD42 tondo in alluminio estruso adeguatamente zavorrato, fissato su bracci di proiezione che permettono una rotazione fino a 160°. La lunghezza dei bracci a sporgere è di 600 mm con molla di spinta in acciaio inox. Tutto il sistema si blocca automaticamente in salita e in discesa quando i bracci cominciano la rotazione a sporgere, tale punto di arresto può essere predisposto a qualsiasi altezza
HEM BAR: FD42 round extruded aluminum hembar and adequately ballasted, which is fixed on projection arms that allow a rotation up to 160°. The length of the protruding arms with stainless steel pin spring is 600 mm. The entire system automatically blocks in both directions up and down when the arms begin to rotate towards outside. This stopping point can be set at any height during the installation.
- MANOVRA:** a motore tubolare monofase 230V/50Hz M50, completo di finecorsa meccanico e cavo di alimentazione, protezione termica, indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44
OPERATION: motorised operation; 230V/50Hz tubular motor M50, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance
- FISSAGGIO:** laterale o frontale. Fissaggio frontale mediante staffe di lunghezza variabile (da 5 a 20 cm) **DISPONIBILI A SUPPLEMENTO**
MOUNTING: side mounting or wall mounting. Side channels wall mounted on 5 up to 20 cm long aluminium brackets on request with **PRICE SUPPLEMENT**

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

	bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010		grigio RAL 7016 opaco - matt grey RAL 7016
	bianco RAL 9016 opaco - matt white RAL 9016		grigio micaceo liscio - smooth micaceous grey
	avorio RAL 1013 lucido - glossy ivory RAL 1013		nero RAL 9005 opaco - matt black RAL 9005
	marrone RAL 8017 lucido - glossy brown RAL 8017		argento anodizzato - silver anodised

TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

- Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti
Look at **TAB A - FABRICS** in fabric section

NOTE - NOTES

- Motore meccanico M50 *M50 mechanical motor*
- Tenda motorizzata fornita senza interruttore *Blind supplied without switch*
- LE STAFFE PER FISSAGGIO FRONTALE da 5 a 20 cm **SONO UN SUPPLEMENTO** e vengono fornite se esplicitamente richiesto
5 - 20 cm long brackets available on request with **PRICE SUPPLEMENT**

SUPPLEMENTI - SUPPLEMENTS

- pag. 484 per info e automatismi *for info and automatic control*

