



STAFFE **NON** INCLUSE.
VEDI SUPPLEMENTO
BRACKETS ON SUPPLEMENT


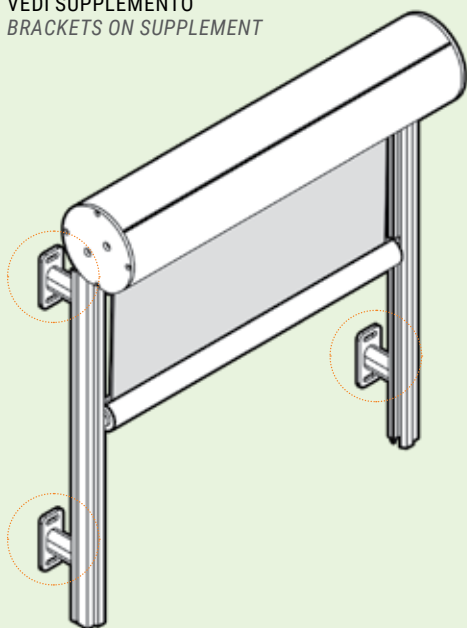


dimensioni espresse in mm
dimensions shown in mm

CT135




RULLO TUBE




FD42




GP32



GP42




GP42 DOPPIA



VARIANTI - OPTIONAL

- Staffe di fissaggio **DISPONIBILI A SUPPLEMENTO**
Fixing bracket **ON SUPPLEMENT**



	Altezza - cm Height - cm			
	0-199	200-279	280-359	360-440
Pz Pcs	4	6	8	10

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

- TIPO DI APPLICAZIONE:** verticale su facciate continue

APPLICATION: vertical purposely designed for building façades

- CASSONETTO:** CT135 tondo in alluminio estruso, composto da una parte fissa e una parte mobile ispezionabile per eventuale manutenzione della tenda. Coppia di testate laterali in alluminio verniciato autoportanti su guide

HEADBOX: CT135 extruded aluminium round headbox with removable cover and aluminium cheeks that permit the box to be fitted directly to the side channels

- RULLO DI AVVOLGIMENTO:** Ø 78 / Ø 85 mm in acciaio zincato

ROLLER TUBE: Ø 78 mm / Ø 85 mm galvanized steel tube

- GUIDE:** GP32 in alluminio estruso per fissaggio laterale o frontale. GP42 in alluminio estruso per fissaggio frontale. GP42 DOPPIA per tende in serie. Telo fuori guida

SIDE CHANNELS: GP32 in extruded aluminum for lateral or front fixing. GP42 in extruded aluminum for front fixing. GP42 double for series-mounted blinds. Fabric outside the guide

- FONDALE:** FD42 tondo in alluminio estruso zavorrato internamente con profilo in ferro zincato, completo di tappi scorrevoli in POM bianco o nero con occhioli per lo scorrimento in guida

HEM BAR: FD42 extruded aluminum hembar, ballasted internally with galvanized iron profile, complete with white or black POM endcaps with eyelets for sliding in the guides

- MANOVRA:** a motore tubolare monofase 230V/50Hz M50, completo di finecorsa meccanico e cavo di alimentazione, protezione termica, indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44

OPERATION: motorised operation; 230V/50Hz tubular motor M50, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance

- FISSAGGIO:** laterale o frontale. Fissaggio frontale mediante staffe di lunghezza variabile (da 5 a 20 cm) **DISPONIBILI A SUPPLEMENTO**

MOUNTING: side mounting or wall mounting. Side channels wall mounted on 5 up to 20 cm long aluminium brackets on request with **PRICE SUPPLEMENT**

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

	bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010		grigio RAL 7016 opaco - matt grey RAL 7016
	bianco RAL 9016 opaco - matt white RAL 9016		grigio micaceo liscio - smooth micaceous grey
	avorio RAL 1013 lucido - glossy ivory RAL 1013		nero RAL 9005 opaco - matt black RAL 9005
	marrone RAL 8017 lucido - glossy brown RAL 8017		argento anodizzato - silver anodised

TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

- Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti
Look at **TAB A - FABRICS** in fabric section

NOTE - NOTES

- Motore meccanico M50 *M50 mechanical motor*
- Tenda motorizzata fornita senza interruttore *Blind supplied without switch*
- LE STAFFE PER FISSAGGIO FRONTALE da 5 a 20 cm **SONO UN SUPPLEMENTO** e vengono fornite se esplicitamente richiesto
5 - 20 cm long brackets available on request with **PRICE SUPPLEMENT**

SUPPLEMENTI - SUPPLEMENTS

- pag. 484 per info e automatismi *for info and automatic control*

