


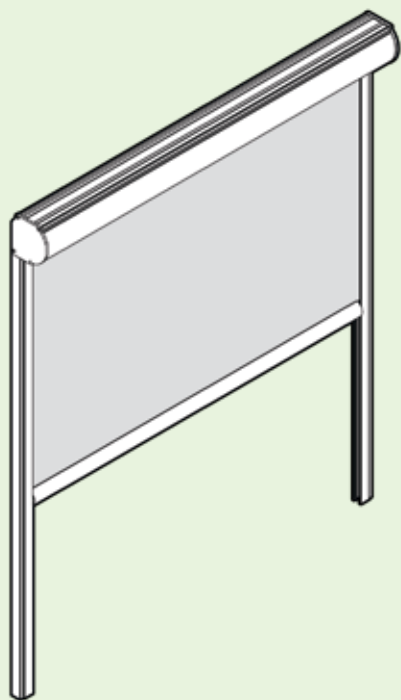


IN


OUT

dimensioni espresse in mm
dimensions shown in mm


C90




CT90



RULLO TUBE

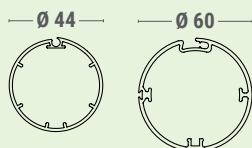

G31



FP33



FD35



CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

TIPO DI APPLICAZIONE: verticale - **APPLICATION:** vertical

CASSONETTO: C90/CT90 in alluminio estruso composto da una parte fissa e una mobile ispezionabile; coppie di testate in alluminio verniciato. A supplemento testate autoportanti in guida o testate per attacco laterale

HEADBOX: C90/CT90 extruded aluminium headbox with removable cover and aluminium end cheeks. For supplement end cheeks that permit the box to be fitted directly to the side channels or end cheeks for side mounting

RULLO DI AVVOLGIMENTO: Ø 44/60 mm in alluminio estruso

ROLLER TUBE: Ø 44/60 mm extruded aluminium

GUIDE: G31 in alluminio estruso, telo fuori guida

SIDE CHANNELS: G31 extruded aluminium side channels in which only the bottom rail runs (fabric unguided) to restrain movement of the blind

FONDALE: FP33 piatto in alluminio estruso per tende ad attacco frontale su serramento / FD35 tondo in alluminio estruso zavorrato internamente con profilo in ferro zincato, completo di tappi scorrevoli in POM bianco o nero con occhiali per lo scorrimento in guida

HEM BAR: FP33 flat (for face mounting directly to window frame) extruded aluminium / FD35 extruded aluminium hembar, ballasted internally with galvanized iron profile, complete with white or black POM endcaps with eyelets for sliding in the guides

MANOVRA: a motore tubolare monofase 230V/50Hz M40/M50, completo di finecorsa meccanico e cavo di alimentazione, protezione termica, indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44

OPERATION: motorised operation; 230V/50Hz tubular motor M40/M50, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance

FISSAGGIO GUIDE: laterale o frontale (solo con fondale FP33)

SIDE CHANNELS MOUNTING: mounting in recess or wall (only with FP33)

FISSAGGIO CASSONETTO: a soffitto. A supplemento autoportante in guida o con testate apposite per attacco laterale

HEADBOX MOUNTING: ceiling. On supplement box self supporting on side channels or side mounting of the headbox

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010
nero RAL 9005 opaco - matt black RAL 9005
argento anodizzato - silver anodised

TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti
Look at **TAB A - FABRICS** in fabric section

NOTE - NOTES

Tenda motorizzata fornita senza interruttore - Blind supplied without switch

Ø 44: motore meccanico M40 - Ø 44: M40 mechanical motor

Ø 60: motore meccanico M50 - Ø 60: M50 mechanical motor

Telo fuori guida - fabric unguided

Per montaggio frontale a serramento utilizzare fondale piatto FP33

For face mounting directly to window frame use FP33

SUPPLEMENTI - SUPPLEMENTS

pag. 484 per info e automatismi for info and automatic control

