


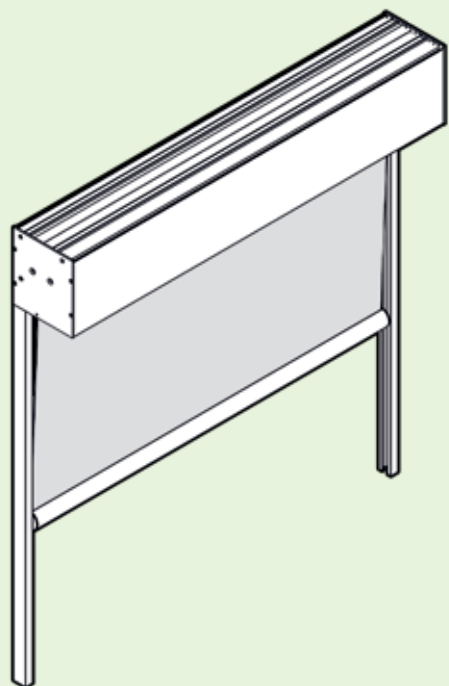


IN


OUT

dimensioni espresse in mm
dimensions shown in mm


C160



RULLO TUBE

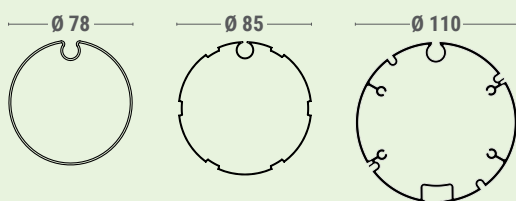

GC20



FD42



CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

TIPO DI APPLICAZIONE: verticale - **APPLICATION:** vertical

CASSONETTO: squadrato C160 in alluminio estruso composto da due parti fisse e una parte mobile, ispezionabile dal basso; coppie di testate in ferro zincato verniciato in tinta con il cassonetto

HEADBOX: squared C160 extruded aluminium headbox with two fixed covers and one removable cover, examinable from below. Pairs of painted galvanized iron end cheeks in the same colour as the headbox

RULLO DI AVVOLGIMENTO: Ø 78/85 mm in acciaio zincato / Ø 110 mm in alluminio estruso

ROLLER TUBE: Ø 78/85 mm galvanized steel / Ø 110 mm extruded aluminium

GUIDE: GC20 in alluminio estruso, telo fuori guida

SIDE CHANNELS: GC20 extruded aluminium side channels in which only the bottom rail runs (fabric unguided) to restrain movement of the blind

FONDALE: FD42 tondo in alluminio estruso zavorrato internamente con profilo in ferro zincato, completo di tappi scorrevoli in POM bianco o nero con occhioli per lo scorrimento in guida

HEM BAR: FD42 extruded aluminum hembar, ballasted internally with galvanized iron profile, complete with white or black POM endcaps with eyelets for sliding in the guides

MANOVRA: a motore tubolare monofase 230V/50Hz M50, completo di finecorsa meccanico e cavo di alimentazione, protezione termica, indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44

OPERATION: motorised operation; 230V/50Hz tubular motor M50, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance

FISSAGGIO GUIDE: laterale - **SIDE CHANNELS MOUNTING:** mounting in recess

FISSAGGIO CASSONETTO: a soffitto con attacco diretto del cassonetto. A supplemento testate per attacco laterale

HEADBOX MOUNTING: directly to the ceiling through a direct fixation of the headbox. Supplement for end cheeks for side mounting

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010
nero RAL 9005 opaco - matt black RAL 9005
argento anodizzato - silver anodised

TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti
Look at **TAB A - FABRICS** in fabric section

NOTE - NOTES

- Motore meccanico M50 - M50 mechanical motor
- Tenda motorizzata fornita senza interruttore - Blind supplied without switch
- Cassonetto ispezionabile dal basso Headbox examinable from below
- Telo fuori guida - fabric unguided

SUPPLEMENTI - SUPPLEMENTS

pag. 484 per info e automatismi for info and automatic control

