



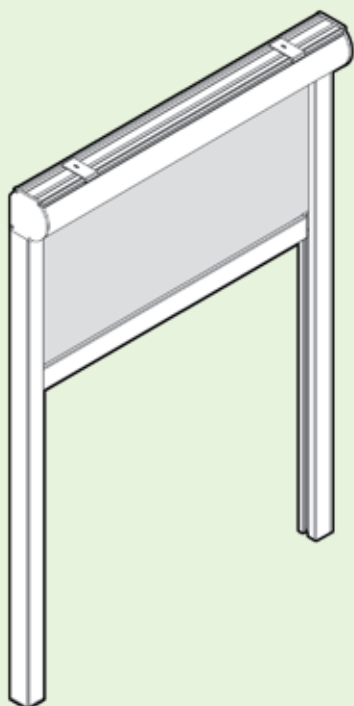


dimensioni espresse in mm
dimensions shown in mm


C90




CT90



RULLO TUBE





FZ47



PROFILO CHIUSURA PER INCASSO (SOLO CON C90)
OPTIONAL COVER FOR ENCASEMENT (ONLY FOR C90)


GS40



VARIANTI - OPTIONAL


Profilo antipioggia in PVC (bianco, grigio, nero) per fondale FZ47

PVC waterproof strip (white, grey, black) for FZ47 hem bar



PA20

PAM40



CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

TIPO DI APPLICAZIONE: verticale - **APPLICATION:** vertical

CASSONETTO: C90/CT90 in alluminio estruso composto da una parte fissa e una mobile ispezionabile; coppie di testate in alluminio verniciato in tinta con il cassonetto

HEADBOX: C90/CT90 extruded aluminium headbox with removable cover and powder coated aluminium end cheeks

RULLO DI AVVOLGIMENTO: Ø 60 mm in alluminio estruso

ROLLER TUBE: Ø 60 mm extruded aluminium

GUIDE: GS40 con profilo di chiusura in alluminio estruso e anima interna con alette in PVC per un perfetto scorrimento e trattenimento del telo in guida. Le guide del sistema ZIP garantiscono oscuramento ove richiesto. Profilo di chiusura a incasso a supplemento (solo con C90)

SIDE CHANNELS: GS40 extruded aluminium side channels in two parts with winged inner rail in PVC. The ZIP system ensures smooth operation keeping the fabric inside the channels and provides blackout where required. Side channel cover for encasement on request (suitable only for C90)

FONDALE: FZ47 piatto in alluminio estruso zavorrato internamente con profilo in ferro zincato, completo di tappi in PVC bianco o nero e spazzolino. A richiesta profilo in gomma antipioggia (bianco, grigio, nero)

HEM BAR: FZ47 extruded aluminium hembar, ballasted internally with galvanized iron profile, complete with white or black PVC endcaps with brush. PVC waterproof strip (white, grey, black) on request

MANOVRA: a motore tubolare monofase 230V/50Hz M40, completo di fincorsa meccanico e cavo di alimentazione, protezione termica, indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44

OPERATION: motorised operation; 230V/50Hz tubular motor, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance

FISSAGGIO GUIDE: frontale o laterale

SIDE CHANNELS MOUNTING: wall or mounting in recess

FISSAGGIO CASSONETTO: a soffitto. Includere testate autoportanti in guida o testate per attacco laterale a richiesta

HEADBOX MOUNTING: ceiling. Included box self supporting on side channels or end cheeks for side mounting on request

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

	bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010		grigio RAL 7016 opaco - matt grey RAL 7016
	bianco RAL 9016 opaco - matt white RAL 9016		grigio micaceo liscio - smooth micaceous grey
	avorio RAL 1013 lucido - glossy ivory RAL 1013		nero RAL 9005 opaco - matt black RAL 9005
	marrone RAL 8017 lucido - glossy brown RAL 8017		argento anodizzato - silver anodised

TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti
Look at **TAB A - FABRICS** in fabric section

NOTE - NOTES

La guida GS40 NON consente l'utilizzo di teli finestrati e tutto Cristal
The GS40 side channel is NOT suitable for fabrics with transparent windows or fully transparent Cristal fabrics

Motore meccanico M40 M40 mechanical motor

Tenda motorizzata fornita senza interruttore Blind supplied without switch

SUPPLEMENTI - SUPPLEMENTS

pag. 484 per info e automatismi for info and automatic control

