








IN

OUT

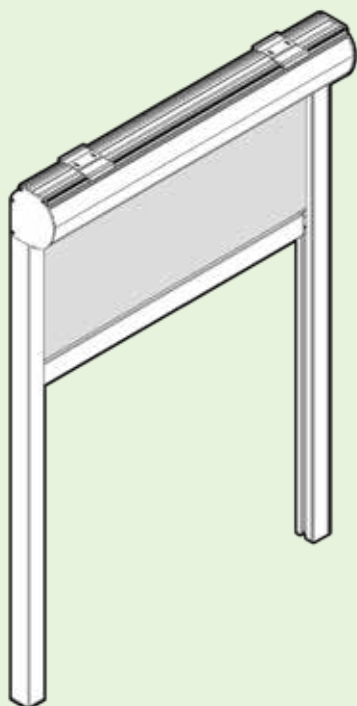

EN 13561:
CLASS 3


dimensioni espresse in mm
dimensions shown in mm

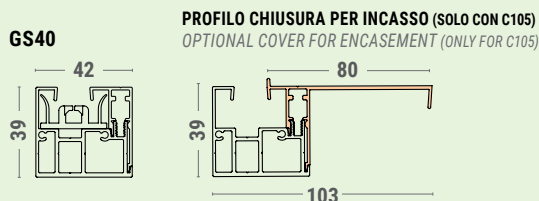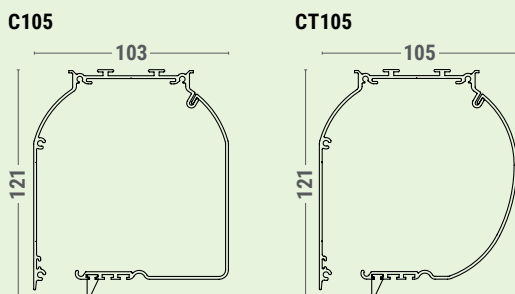

VARIANTI - OPTIONAL

- I** Profilo antipioggia in PVC (bianco, grigio, nero) per fondale FZ47

PVC waterproof strip (white, grey, black) for FZ47 hem bar



CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

- TIPO DI APPLICAZIONE:** verticale - **APPLICATION:** vertical
- CASSONETTO:** C105/CT105 in alluminio estruso composto da una parte fissa e una mobile ispezionabile; coppie di testate in alluminio verniciato in tinta con il cassonetto.
- HEADBOX:** C105/CT105 extruded aluminium headbox with removable cover and aluminium end cheeks.
- RULLO DI AVVOLGIMENTO:** Ø 60 mm in alluminio estruso / Ø 78 mm in acciaio zincato
- ROLLER TUBE:** Ø 60 mm extruded aluminium / Ø 78 mm galvanized steel
- GUIDE:** GS40 con profilo di chiusura in alluminio estruso e anima interna con alette in PVC per un perfetto scorrimento e trattenimento del telo in guida. Le guide del sistema ZIP garantiscono oscuramento ove richiesto. Profilo di chiusura a incasso a supplemento
- SIDE CHANNELS:** GS40 extruded aluminium side channels in two parts with winged inner rail in PVC. The ZIP system ensures smooth operation keeping the fabric inside the channels and provides blackout where required. Side channel cover for encasement on request
- FONDALE:** FZ47 piatto in alluminio estruso zavorrato internamente con profilo in ferro zincato, completo di tappi in PVC bianco o nero e spazzolino. A richiesta profilo in gomma antipioggia (bianco, grigio, nero)
- HEM BAR:** FZ47 extruded aluminum hembar, ballasted internally with galvanized iron profile, complete with white or black PVC endcaps with brush. PVC waterproof strip (white, grey, black) on request
- MANOVRA:** a motore tubolare monofase 230V/50Hz M40/M50, completo di finecorsa meccanico e cavo di alimentazione, protezione termica, indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44
- OPERATION:** motorised operation; 230V/50Hz M40/M50 tubular motor, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance.
- FISSAGGIO GUIDE:** frontale o laterale - **SIDE CHANNELS MOUNTING:** wall or mounting in recess
- FISSAGGIO CASSONETTO:** a soffitto. Include testate autoportanti in guida o testate per attacco laterale a richiesta
- HEADBOX MOUNTING:** ceiling. Included box self supporting on side channels or end cheeks for side mounting on request

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

- | | | | |
|---|---|---|---|
|  | bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010 |  | grigio RAL 7016 opaco - matt grey RAL 7016 |
|  | bianco RAL 9016 opaco - matt white RAL 9016 |  | grigio micaceo liscio - smooth micaceous grey |
|  | avorio RAL 1013 lucido - glossy ivory RAL 1013 |  | nero RAL 9005 opaco - matt black RAL 9005 |
|  | marrone RAL 8017 lucido - glossy brown RAL 8017 |  | argento anodizzato - silver anodised |

TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

- Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti
Look at **TAB A - FABRICS** in fabric section

NOTE - NOTES

- La guida GS40 **NON** consente l'utilizzo di teli finestrati e tutto Cristal
The GS40 side channel is **NOT** suitable for fabrics with transparent windows or fully transparent Cristal fabrics
- Tenda motorizzata fornita senza interruttore *Blind supplied without switch*
- Ø 60: motore meccanico M40 - Ø 60: M40 mechanical motor
- Ø 78: motore meccanico M50 - Ø 78: M50 mechanical motor

SUPPLEMENTI - SUPPLEMENTS

- pag. 484** per info e automatismi *for info and automatic control*

