


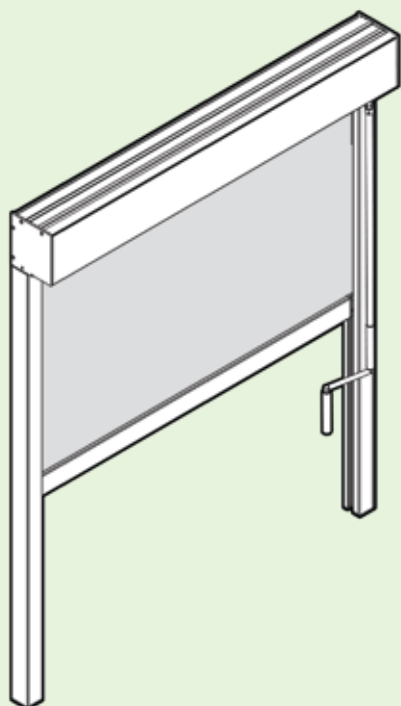


IN


OUT

dimensioni espresse in mm
dimensions shown in mm


C104



RULLO TUBE



GS40




FZ47



VARIANTI - OPTIONAL

Profilo anti-pioggia in PVC (bianco, grigio, nero) per fondale FZ47

PVC waterproof strip (white, grey, black) for FZ47 hem bar



CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

TIPO DI APPLICAZIONE: verticale - **APPLICATION:** vertical

CASSONETTO: squadrato C104 in alluminio estruso composto da una parte fissa e una mobile ispezionabile; coppie di testate autoportanti in alluminio verniciato in tinta con il cassonetto

HEADBOX: squared C104 extruded aluminium headbox with removable cover and powder coated aluminium end cheeks that permit the box to be fitted directly to the side channels

RULLO DI AVVOLGIMENTO: Ø 42 mm in alluminio estruso / Ø 78 mm in acciaio zincato

ROLLER TUBE: Ø 42 mm extruded aluminium / Ø 78 mm galvanized steel

GUIDE: GS40 con profilo di chiusura in alluminio estruso e anima interna con alette in PVC per un perfetto scorrimento e trattenimento del telo in guida. Le guide del sistema ZIP garantiscono oscuramento ove richiesto

SIDE CHANNELS: GS40 extruded aluminium side channels in two parts with winged inner rail in PVC. The ZIP system ensures smooth operation keeping the fabric inside the channels and provides blackout where required

FONDALE: FZ47 piatto in alluminio estruso zavorrato internamente con profilo in ferro zincato, completo di tappi in PVC bianco o nero e spazzolino. A richiesta profilo in gomma anti-pioggia (bianco, grigio, nero)

HEM BAR: FZ47 extruded aluminum hembar, ballasted internally with galvanized iron profile, complete with white or black PVC endcaps with brush. PVC waterproof strip (white, grey, black) on request

MANOVRA: ad arganello in zama, rapporto giri 1:3,3 con finecorsa (rullo Ø 42 mm) o rapporto giri 1:4,7 senza finecorsa (rullo Ø 78 mm). Asta tubolare Ø 13 mm in alluminio estruso, asportabile, con attacco magnetico; maniglia snodabile con impugnatura in PVC, ferma asta in PVC. A supplemento rinvio di manovra 90°

OPERATION: crank operation, gear box ratio 1:3.3 in zama with endstop (Ø 42 mm) or gear box ratio 1:4.7 in zama without endstop (Ø 78 mm). Ø 13 mm removable aluminium crank rod with magnetic coupling, PVC coated jointed handle and PVC clip. 90° through wall coupling on supplement

FISSAGGIO GUIDE: frontale o laterale - **SIDE CHANNELS MOUNTING:** wall or mounting in recess

FISSAGGIO CASSONETTO: a soffitto con attacco diretto del cassonetto. Autoportante in guida

HEADBOX MOUNTING: directly to the ceiling through a direct fixation of the headbox. Box self supporting on side channels

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

CASSONETTO HEADBOX

bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010	grigio RAL 7016 opaco - matt grey RAL 7016
bianco RAL 9016 opaco - matt white RAL 9016	grigio micaceo liscio - smooth micaceous grey
avorio RAL 1013 lucido - glossy ivory RAL 1013	nero RAL 9005 opaco - matt black RAL 9005
marrone RAL 8017 lucido - glossy brown RAL 8017	argento anodizzato - silver anodised

ASTA DI MANOVRA ARGANO ASPORTABILE REMOVABLE CRANK ROD

bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010	nero RAL 9005 opaco - matt black RAL 9005
argento anodizzato - silver anodised	

TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti
Look at **TAB A - FABRICS** in fabric section

NOTE - NOTES

La guida GS40 NON consente l'utilizzo di teli finestrati e tutto Cristal
The GS40 side channel is NOT suitable for fabrics with transparent windows or fully transparent Cristal fabrics

SUPPLEMENTI - SUPPLEMENTS

