



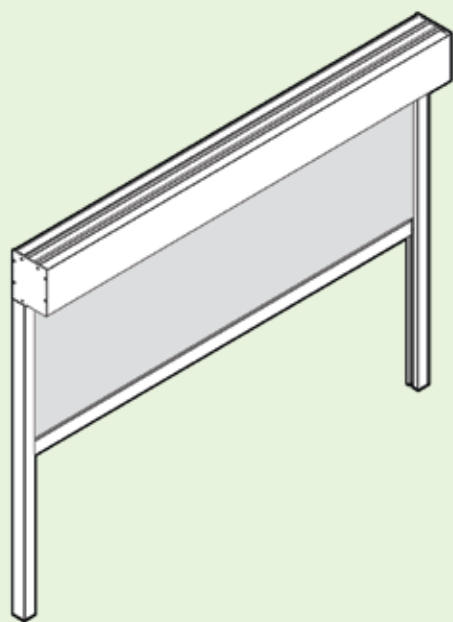


dimensioni espresse in mm
dimensions shown in mm

C124




RULLO TUBE



PROFILO CHIUSURA PER INCASSO
OPTIONAL COVER FOR ENCASEMENT

GS40

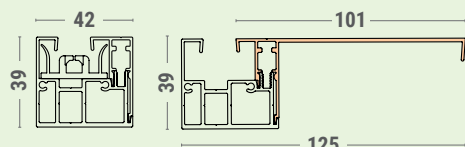


FZ47



VARIANTI - OPTIONAL

Profilo anti-pioggia in PVC (bianco, grigio, nero) per fondale FZ47

PVC waterproof strip (white, grey, black) for FZ47 hem bar



CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

TIPO DI APPLICAZIONE: verticale - **APPLICATION:** vertical

CASSONETTO: squadrato C124 in alluminio estruso composto da due parti fisse e una parte mobile, ispezionabile dal basso. Coppie di testate autoportanti o per attacco laterale in alluminio verniciato in tinta con il cassonetto

HEADBOX: squared C124 extruded aluminium headbox with two fixed covers and one removable cover from below. Pairs of painted aluminium end cheeks that permit the box to be fitted directly to the side channels or for side mounting in the same colour as the headbox

RULLO DI AVVOLGIMENTO: Ø 60 mm in alluminio estruso / Ø 78 mm in acciaio zincato

ROLLER TUBE: Ø 60 mm extruded aluminium / Ø 78 mm galvanized steel

GUIDE: GS40 con profilo di chiusura in alluminio estruso e anima interna con alette in PVC per un perfetto scorrimento e trattenimento del telo in guida. Le guide del sistema ZIP garantiscono oscuramento ove richiesto. Profilo di chiusura a incasso a supplemento

SIDE CHANNELS: GS40 extruded aluminium side channels in two parts with winged inner rail in PVC. The ZIP system ensures smooth operation keeping the fabric inside the channels and provides blackout where required. Side channel cover for encasement on request

FONDALE A SCOMPARSA: FZ47 piatto in alluminio estruso zavorrato internamente con profilo in ferro zincato, completo di tappi in PVC bianco o nero e spazzolino. A richiesta profilo in gomma anti-pioggia (bianco, grigio, nero) che rimane visibile fuori dal cassonetto

RETRACTABLE HEM BAR: FZ47 extruded aluminum hembar, ballasted internally with galvanized iron profile, complete with white or black PVC endcaps with brush. PVC waterproof strip (white, grey, black) on request; it remains visible outside the headbox

MANOVRA: a motore tubolare monofase 230V/50Hz M40/M50, completo di finecorsa meccanico e cavo di alimentazione, protezione termica, indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44. Interruttore escluso

OPERATION: motorised operation; M40/M50 230V/50Hz tubular motor, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance. Switch excluded

FISSAGGIO GUIDE: frontale o laterale

SIDE CHANNELS MOUNTING: wall or mounting in recess

FISSAGGIO CASSONETTO: a soffitto con attacco diretto del cassonetto. Autoportante in guida o con testate per attacco laterale

HEADBOX MOUNTING: directly to the ceiling through a direct fixation of the headbox. Box self supporting on side channels or side mounting of the headbox

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

	bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010		grigio RAL 7016 opaco - matt grey RAL 7016
	bianco RAL 9016 opaco - matt white RAL 9016		grigio micaceo liscio - smooth micaceous grey
	avorio RAL 1013 lucido - glossy ivory RAL 1013		nero RAL 9005 opaco - matt black RAL 9005
	marrone RAL 8017 lucido - glossy brown RAL 8017		argento anodizzato - silver anodised

TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti
Look at **TAB A - FABRICS** in fabric section

NOTE - NOTES

La guida GS40 **NON** consente l'utilizzo di teli finestrati e tutto Cristal
The GS40 side channel is **NOT** suitable for fabrics with transparent windows or fully transparent Cristal fabrics

Tenda motorizzata fornita senza interruttore Blind supplied without switch

Ø 60: motore meccanico M40 - Ø 60: M40 mechanical motor

Ø 78: motore meccanico M50 - Ø 78: M50 mechanical motor

Cassonetto ispezionabile dal basso Opening headbox from below

Fondale a scomparsa nel cassonetto, non visibile dall'esterno
Hem bar disappearing into the box, not visible from the outside

Per garantire **oscuramento totale**, richiedere fattibilità **ZIP BLACKOUT** a preventivo
To ensure **total blackout**, request a quote for the feasibility with the **ZIP BLACKOUT**

SUPPLEMENTI - SUPPLEMENTS

pag. 484 per info e automatismi for info and automatic control

