



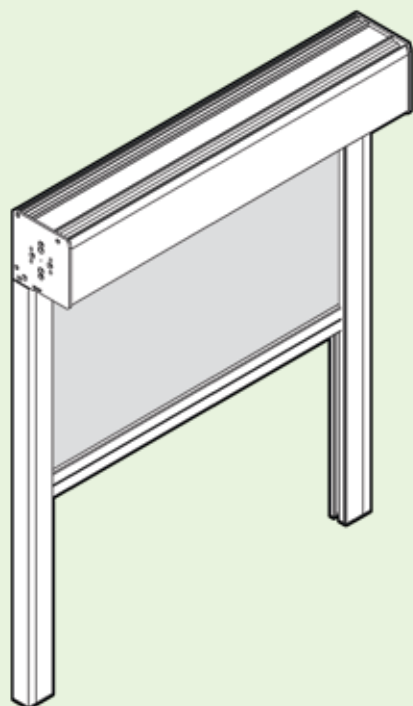

dimensioni espresse in mm
dimensions shown in mm


C160



FZ47V




RULLO TUBE

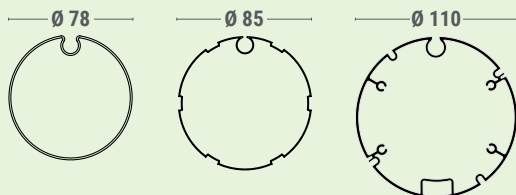

PROFILO CHIUSURA PER INCASSO
OPTIONAL COVER FOR ENCASEMENT


GS40

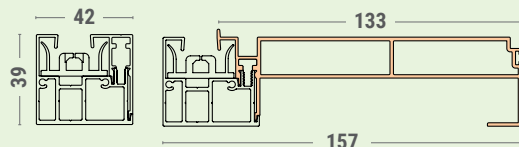

VARIANTI - OPTIONAL

Profilo antipioggia in PVC (bianco, grigio, nero) per fondale FZ47V

PVC waterproof strip (white, grey, black) for FZ47V hem bar



CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

TIPO DI APPLICAZIONE: verticale - **APPLICATION:** vertical

CASSONETTO: squadrato C160 in alluminio estruso composto da due parti fisse e una parte mobile, ispezionabile dal basso; coppie di testate in ferro zincato verniciato in tinta con il cassonetto
HEADBOX: squared C160 extruded aluminium headbox with two fixed covers and one removable cover from below. Pairs of painted galvanized iron end cheeks in the same colour as the headbox

RULLO DI AVVOLGIMENTO: Ø 78 in acciaio zincato per tende fino a 400 cm di larghezza / Ø 85 mm in acciaio zincato per tende fino a 450 cm di larghezza / Ø 110 mm in alluminio estruso per tende oltre 450 cm di larghezza (max 500 cm)

ROLLER TUBE: Ø 78 mm galvanized steel for widths < 400 cm / Ø 85 mm galvanized steel for widths < 450 cm / Ø 110 mm extruded aluminium tubes for widths > 450 cm (max 500 cm)

GUIDE: GS40 con profilo di chiusura in alluminio estruso e anima interna con alette in PVC per un perfetto scorrimento e trattenimento del telo in guida. Le guide del sistema ZIP garantiscono oscuramento ove richiesto. Profilo di chiusura a incasso a supplemento

SIDE CHANNELS: GS40 extruded aluminium side channels in two parts with winged inner rail in PVC. The ZIP system ensures smooth operation keeping the fabric inside the channels and provides blackout where required. Side channel cover for encasement on request

FONDALE A SCOMPARSA: FZ47V piatto in alluminio estruso zavorrato internamente con profilo in ferro zincato, completo di tappi in PVC bianco o nero e spazzolino. A richiesta profilo in gomma antipioggia (bianco, grigio, nero) che rimane visibile fuori dal cassonetto

RETRACTABLE HEM BAR: FZ47V extruded aluminum hembar, ballasted internally with galvanized iron profile, complete with white or black PVC endcaps with brush. PVC waterproof strip (white, grey, black) on request; it remains visible outside the headbox

MANOVRA: a motore tubolare monofase 230V/50Hz M50, completo di fine corsa meccanico e cavo di alimentazione, protezione termica, indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44. Interruttore escluso

OPERATION: motorised operation; 230V/50Hz tubular motor M50, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance. Switch excluded

FISSAGGIO GUIDE: frontale o laterale

SIDE CHANNELS MOUNTING: wall or mounting in recess

FISSAGGIO CASSONETTO: a soffitto con attacco diretto del cassonetto. Autoportante in guida o con testate per attacco laterale

HEADBOX MOUNTING: directly to the ceiling through a direct fixation of the headbox. Box self supporting on side channels or side mounting of the headbox

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

	bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010		grigio RAL 7016 opaco - matt grey RAL 7016
	bianco RAL 9016 opaco - matt white RAL 9016		grigio micaceo liscio - smooth micaceous grey
	avorio RAL 1013 lucido - glossy ivory RAL 1013		nero RAL 9005 opaco - matt black RAL 9005
	marrone RAL 8017 lucido - glossy brown RAL 8017		argento anodizzato - silver anodised

TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti
Look at **TAB A - FABRICS** in fabric section

NOTE - NOTES

La guida GS40 NON consente l'utilizzo di teli finestrati e tutto Cristal
The GS40 side channel is NOT suitable for fabrics with transparent windows or fully transparent Cristal fabrics

Tenda motorizzata fornita senza interruttore Blind supplied without switch

Ø 78/85/110: motore meccanico M50 - Ø 78/85/110: M50 mechanical motor

Cassonetto ispezionabile dal basso Opening headbox from below

Fondale a scomparsa nel cassonetto, non visibile dall'esterno

Hem bar disappearing into the box, not visible from the outside

Per garantire **oscuramento totale**, richiedere fattibilità **ZIP BLACKOUT** a preventivo
To ensure **total blackout**, request a quote for the feasibility with the **ZIP BLACKOUT**

SUPPLEMENTI - SUPPLEMENTS

pag. 484 per info e automatismi for info and automatic control

