



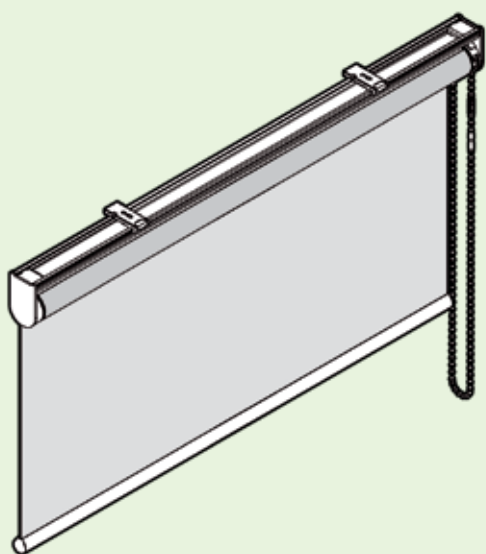

dimensioni espresse in mm
dimensions shown in mm

STAFFA BRACKET




RULLO TUBE



PROFILO DI PREMONTAGGIO ALUMINIUM FRAME



FC21



CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

TIPO DI APPLICAZIONE: verticale - **APPLICATION:** vertical

STAFFE DI FISSAGGIO: in ferro verniciato con copri staffe in plastica bianca, grigia o nera. A supplemento copri staffa magnetici in alluminio satinato o laccato bianco RAL 9003 opaco

BRACKETS: steel powder coated brackets with PVC covers (white, grey or black). Supplement for satin finish or matt white aluminium magnetic bracket covers

RULLO DI AVVOLGIMENTO: Ø 40 mm in alluminio estruso ossidato argento con ogiva

ROLLER TUBE: Ø 40 mm extruded grey aluminium anodised tubes with slot

FONDALE: FC21 in alluminio estruso con tappi in PVC bianco, grigio o nero
HEM BAR: FC21 extruded aluminium hem bar with PVC caps

MANOVRA: a catena COMFORT, puleggia in plastica, rallentatore e gruppo molla di richiamo per una risalita automatica del telo. Catena passo 12 mm in nylon con grani Ø 5 mm dotata di sgancio di sicurezza "child safety device". A supplemento catena metallica dotata di gancio di sicurezza per il fissaggio a muro. Ai sensi della norma UNI EN13120:2014 e relative prescrizioni in tema di sicurezza

OPERATION: COMFORT chain operation, plastic pulley with compensating spring and speed control unit to automatically roll up the fabric. Ø 5 mm PVC/nylon bead chain, 12 mm pitch with incorporated child safety device Supplement for metal bead chain supply with safety device to fix chain to the wall - UNI EN13120:2014

FISSAGGIO: a parete o a soffitto con profilo di premontaggio in alluminio estruso. Fissaggio a parete con staffe a "L" in ferro verniciato (bianco, grigio, nero) a richiesta su supplemento

MOUNTING: wall or ceiling with aluminium premounting frame. Supplement for wall mounting with steel powder coated "L" brackets (white, grey, black)

UTILIZZO MANOVRA A CATENA: per far scendere la tenda tirare delicatamente verso il basso la parte di catena rivolta verso il vetro. Per riavvolgere la tenda spingere leggermente verso il basso e rilasciare subito la parte di catena rivolta verso il vetro. La tenda non è movimentabile con la parte anteriore della catena

CHAIN OPERATION USE: to roll down the blind pull down the the side of the chain close to window. To roll up the blind, pull down softly and release the side of the chain close to window

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010
nero RAL 9005 opaco - matt black RAL 9005
argento anodizzato - silver anodised

TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

Da utilizzare con tessuti fino a 350 g/m²

Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti

Suitable for lightweight fabrics (up to 350 g/m²)

Look at **TAB A - FABRICS** in fabric section

NOTE - NOTES

Sistema a catena con riavvolgimento rallentato regolabile
Chain operated system with adjustable slow motion chain

Profilo di premontaggio obbligatorio - Aluminium frame obligatory

Lato manovra intercambiabile - Interchangeable operation side


SUPPLEMENTI - SUPPLEMENTS



VARIANTI - OPTIONAL

staffa a "L" in ferro verniciato per attacco frontale con profilo di premontaggio

"L" steel powder coated bracket for wall mounting with aluminium frame



Larghezza - cm Width - cm

	≤120	120 < L ≤ 160	>160
Pz PCS	2	3	4

COMFORT 01 è l'innovativa tenda con movimentazione a catena, perfetta per gli ambienti privati e pubblici. Grazie al suo innovativo meccanismo Light Touch, nuovo nei materiali e nell'assemblaggio interno, la tenda si avvolge dolcemente e silenziosamente in modo automatico con un semplice tocco della catena. E' possibile cambiare il lato della manovra della catena senza dover smontare la tenda.

COMFORT 01 is a practical blind with chain control, ideal for public and private settings. Thanks to its innovative Light Touch mechanism, the blind opens smoothly and silently. The side of the chain control can be switched without removing the blind.



VARIANTI COPRI STAFFE MAGNETICI OPTIONAL MAGNETIC BRACKET COVER

I Copri staffe magnetici in alluminio satinato o verniciato bianco RAL 9003 opaco, a supplemento.

Satin finish or matt white aluminium magnetic bracket covers, on supplement.

DECISO



SINUOSO

ANGOLARE A PARETE
ANGULAR WALL MOUNTINGANGOLARE A SOFFITTO
ANGULAR CEILING MOUNTING