



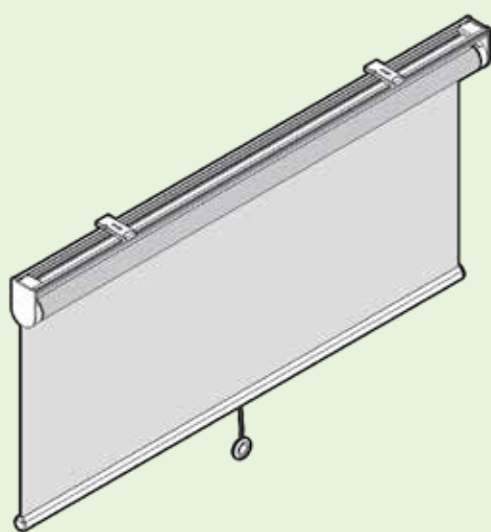

IN

dimensioni espresse in mm
dimensions shown in mm


STAFFA BRACKET



RULLO TUBE

PROFILO DI PREMONTAGGIO
ALUMINIUM FRAME

FC21



CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

- TIPO DI APPLICAZIONE:** verticale - **APPLICATION:** vertical
- STAFFE DI FISSAGGIO:** in ferro verniciato con copri staffe in plastica bianca, grigia, o nera. A supplemento copri staffa magnetici in alluminio satinato o laccato bianco RAL 9003 opaco
BRACKETS: steel powder coated brackets with PVC covers (white, grey or black). Supplement for satin finish or matt white aluminium magnetic bracket covers
- RULLO DI AVVOLGIMENTO:** Ø 40 mm in alluminio estruso ossidato argento con ogiva
ROLLER TUBE: Ø 40 mm extruded grey aluminium anodised tubes with slot
- FONDALE:** FC21 in alluminio estruso con tappi in PVC bianco, grigio o nero
HEM BAR: FC21 extruded aluminium hem bar with PVC caps
- MANOVRA:** a molla COMFORT. Gruppo molla di richiamo e rallentatore per un morbido e automatico sollevamento del telo
OPERATION: COMFORT spring operation. Spring with speed control unit to automatically roll up the fabric
- FISSAGGIO:** a parete o a soffitto con profilo di premontaggio in alluminio estruso. Fissaggio a parete con staffe a "L" in ferro verniciato (bianco, grigio, nero) a richiesta su supplemento
MOUNTING: wall or ceiling with aluminium premounting frame. Supplement for wall mounting with steel powder coated "L" brackets (white, grey, black)

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

- bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010
- nero RAL 9005 opaco - matt black RAL 9005
- argento anodizzato - silver anodised

TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

- Da utilizzare con tessuti fino a 350 g/m²
Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti
Suitable for lightweight fabrics (up to 350 g/m²)
Look at **TAB A - FABRICS** in fabric section

NOTE - NOTES


- Sistema a molla con riavvolgimento rallentato regolabile
Spring operated system with adjustable slow motion
- Profilo di premontaggio obbligatorio - Aluminium frame obligatory

SUPPLEMENTI - SUPPLEMENTS



VARIANTI - OPTIONAL

- staffa a "L" in ferro verniciato per attacco frontale con profilo di premontaggio
"L" steel powder coated bracket for wall mounting with aluminium frame



	Larghezza - cm Width - cm		
	≤120	120 < L ≤ 160	>160
Pz PCS	2	3	4

COMFORT 02 è la pratica tenda con scorrimento dolce e silenzioso, perfetta per gli ambienti privati e pubblici. Basta un leggero tocco alla nappina o direttamente al fondale e la tenda si avvolge lentamente. La tenda è fornita su un profilo portarullo per un facile montaggio a soffitto o a muro.

COMFORT 02 is a practical blind with spring control, ideal for public and private settings. Just a light pull of the plastic tassel or of the hem bar and the blind slowly rolls up by itself. The blind is supplied ready mounted on an aluminium frame for easy installation.



VARIANTI COPRI STAFFE MAGNETICI OPTIONAL MAGNETIC BRACKET COVER

I Copri staffe magnetici in alluminio satinato o verniciato bianco RAL 9003 opaco, a supplemento.

Satin finish or matt white aluminium magnetic bracket covers, on supplement.

DECISO



SINUOSO



ANGOLARE A PARETE
 ANGULAR WALL MOUNTING



ANGOLARE A SOFFITTO
 ANGULAR CEILING MOUNTING

