

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

- TIPO DI APPLICAZIONE:** verticale
APPLICATION: vertical
- STAFFE DI FISSAGGIO:** 41x50 mm in PVC bianco o nero
BRACKETS: 41x50 mm PVC support brackets available in white or black
- RULLO DI AVVOLGIMENTO:** Ø 26 mm in alluminio estruso senza ogiva
ROLLER TUBE: Ø 26 mm extruded aluminium tube without slot
- FONDALE:** FD21 in alluminio estruso con tappi in PVC trasparente e nappina con corda di tiraggio
HEM BAR: FD21 extruded aluminium hem bar with transparent PVC caps and pull cord
- MANOVRA:** a molla rallentata
OPERATION: slow spring operation
- FISSAGGIO:** a parete o a soffitto
MOUNTING: wall or ceiling


COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

-  bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010
-  nero RAL 9005 opaco - matt black RAL 9005

TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS


- Da utilizzare con tessuti fino a 350 g/m²
Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti
Suitable for lightweight fabrics (up to 350 g/m²)
Look at **TAB A - FABRICS** in fabric section

SUPPLEMENTI - SUPPLEMENTS

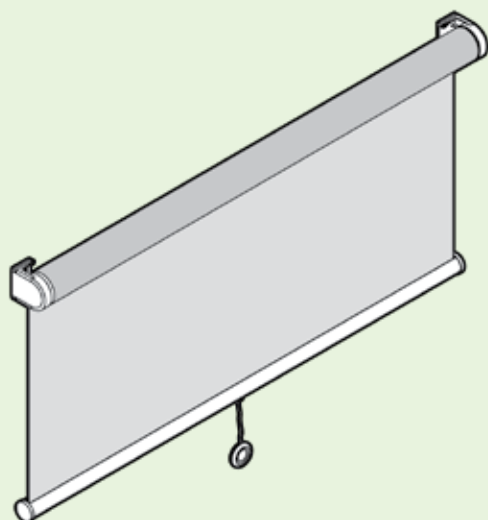

dimensioni espresse in mm
dimensions shown in mm

41x50



RULLO TUBE

— Ø 26 —



FD21

— Ø 21 —

