



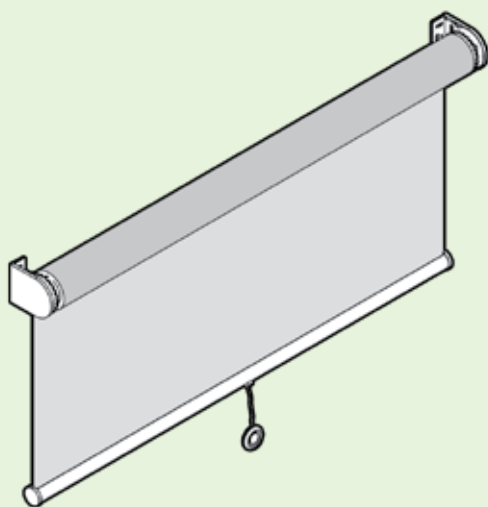

IN


dimensioni espresse in mm
dimensions shown in mm

52X66



RULLO TUBE

— Ø 39 —


PROFILO DI PREMONTAGGIO
ALUMINIUM FRAME

FD21

— Ø 21 —



COPRIVITI SCREW COVER PLUGS



CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

- | **TIPO DI APPLICAZIONE:** verticale - **APPLICATION:** vertical
- | **STAFFE DI FISSAGGIO:** per molla in ferro verniciato bianco con copri staffe in PVC (bianco, nero, grigio) **complete di copriviti**
BRACKETS: white steel powder coated support brackets with PVC covers (white, black, grey) **with screw cover plugs**
- | **RULLO DI AVVOLGIMENTO:** Ø 39 mm in alluminio estruso con ogiva
ROLLER TUBE: Ø 39 mm extruded aluminium tube
- | **FONDALE:** FD21 in alluminio estruso con tappi in PVC trasparente e nappina con corda di tiraggio
HEM BAR: FD21 extruded aluminium hem bar with transparent PVC caps and pull cord
- | **MANOVRA:** a molla con filo armonico C98
OPERATION: C98 harmonic spring operation
- | **FISSAGGIO:** a parete o a soffitto. A supplemento profilo di premontaggio in alluminio estruso verniciato (bianco RAL 9010 - nero RAL 9005 opaco - argento anodizzato)
MOUNTING: wall or ceiling. Supplement for powder coated premounting frame (white RAL 9010 - matt black RAL 9005 - silver anodised)

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS



bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010



nero RAL 9005 opaco - matt black RAL 9005



argento anodizzato - silver anodised

TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

- | Da utilizzare con tessuti fino a 350 g/m²
Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti
Suitable for lightweight fabrics (up to 350 g/m²)
Look at **TAB A - FABRICS** in fabric section

NOTE - NOTES

- | Staffe di fissaggio disponibili in ferro verniciato bianco
White steel powder coated support brackets
- | Copri supporti abbinati in PVC bianco, grigio o nero
White, grey or black PVC covers

SUPPLEMENTI - SUPPLEMENTS

