



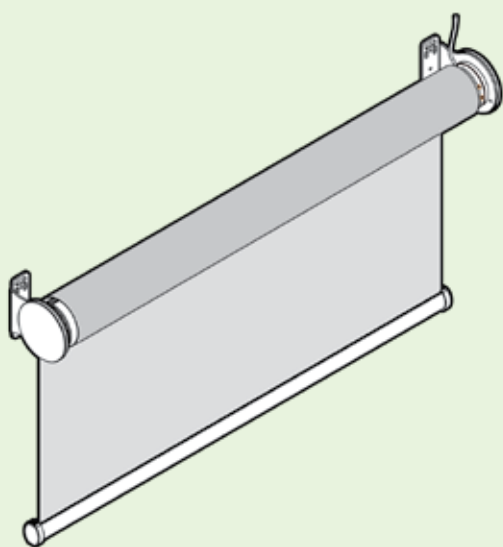

IN


dimensioni espresse in mm
dimensions shown in mm

80x92



RULLO TUBE

Ø 60



FQ20



FR23



CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

- TIPO DI APPLICAZIONE:** verticale - **APPLICATION:** vertical
- STAFFE DI FISSAGGIO:** 82x92 mm in ferro verniciato con copri staffe in PVC (bianco, nero, grigio)
BRACKETS: 80x92 mm steel powder coated brackets with PVC covers (white, grey, black)
- RULLO DI AVVOLGIMENTO:** Ø 60 mm in alluminio estruso con ogiva
ROLLER TUBE: Ø 60 mm extruded aluminium tube
- FONDALE:** FQ20 / FR23 entrambi in alluminio estruso con tappi in PVC
HEM BAR: FQ20 / FR23 extruded aluminium hem bar with PVC caps
- MANOVRA:** a motore tubolare monofase 230V/50Hz M50, completo di finecorsa meccanico e cavo di alimentazione, protezione termica, indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44
OPERATION: motorised operation; 230V/50Hz M50 tubular motor, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance
- FISSAGGIO:** a parete o a soffitto
MOUNTING: wall or ceiling

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

FONDALI HEM BARS

- | | |
|---|---|
| bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010 | grigio RAL 7016 opaco - matt grey RAL 7016 |
| bianco RAL 9016 opaco - matt white RAL 9016 | grigio micaceo liscio - smooth micaceous grey |
| avorio RAL 1013 lucido - glossy ivory RAL 1013 | nero RAL 9005 opaco - matt black RAL 9005 |
| marrone RAL 8017 lucido - glossy brown RAL 8017 | argento anodizzato - silver anodised |

STAFFE DI FISSAGGIO BRACKETS COLOURS

- | | |
|--|---|
| bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010 | nero RAL 9005 opaco - matt black RAL 9005 |
| grigio RAL 9006 - grey RAL 9006 | |

TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

- Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti
Look at **TAB A - FABRICS** in fabric section

NOTE - NOTES

- Motore meccanico M50 *M50 mechanical motor*
- Tenda motorizzata fornita senza interruttore
Blind supplied without switch
- La misura finita della larghezza tenda deve essere calcolata partendo dall'esterno delle staffe esclusi i copri staffe
Blind width taken including brackets and excluding bracket covers



SUPPLEMENTI - SUPPLEMENTS

- pag. 484 per info e automatismi *for info and automatic control*

