



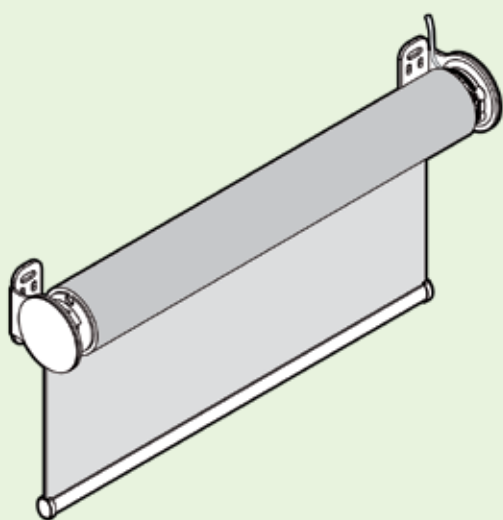


IN

dimensioni espresse in mm
dimensions shown in mm

110x120



RULLO TUBE



FR23

**CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS**

- TIPO DI APPLICAZIONE:** verticale - **APPLICATION:** vertical
- STAFFE DI FISSAGGIO:** 110x120 mm in ferro zincato verniciato con copri staffe in PVC (bianco, nero, grigio)
BRACKETS: 110x120 mm steel powder coated brackets with PVC covers (white, grey, black)
- RULLO DI AVVOLGIMENTO:** Ø 78/85 mm in ferro zincato con ogiva per facilitare la manutenzione del telo
ROLLER TUBE: Ø 78/85 mm galvanized steel tube with slot
- FONDALE:** FR23 in alluminio estruso con tappi in PVC
HEM BAR: FR23 extruded aluminium hem bar with PVC caps
- MANOVRA:** a motore tubolare monofase 230V/50Hz M50, completo di finecorsa meccanico e cavo di alimentazione, protezione termica, indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44
OPERATION: motorised operation; 230V/50Hz M50 tubular motor, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance
- FISSAGGIO:** a parete o a soffitto
MOUNTING: wall or ceiling

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS**FONDALI HEM BARS**

	bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010		grigio RAL 7016 opaco - matt grey RAL 7016
	bianco RAL 9016 opaco - matt white RAL 9016		grigio micaceo liscio - smooth micaceous grey
	avorio RAL 1013 lucido - glossy ivory RAL 1013		nero RAL 9005 opaco - matt black RAL 9005
	marrone RAL 8017 lucido - glossy brown RAL 8017		argento anodizzato - silver anodised

STAFFE DI FISSAGGIO BRACKETS COLOURS

	bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010		nero RAL 9005 opaco - matt black RAL 9005
	grigio RAL 9006 - grey RAL 9006		

TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

- Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti
Look at **TAB A - FABRICS** in fabric section

NOTE - NOTES

- Motore meccanico M50 *M50 mechanical motor*
- Tenda motorizzata fornita senza interruttore
Blind supplied without switch
- La misura finita della larghezza tenda deve essere calcolata partendo dall'esterno delle staffe esclusi i copri staffe
Blind width taken including brackets and excluding bracket covers

**SUPPLEMENTI - SUPPLEMENTS**

- pag. 484 per info e automatismi *for info and automatic control*

