



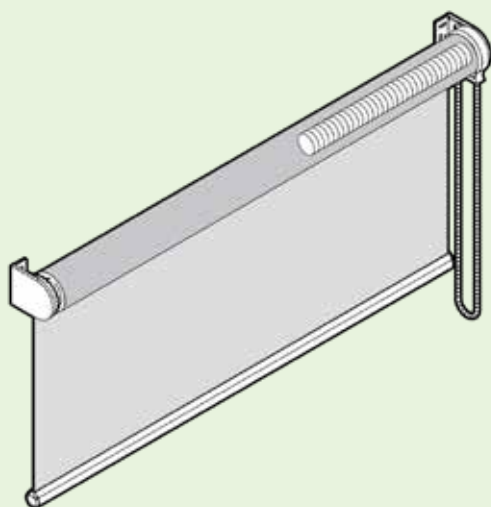


dimensioni espresse in mm
dimensions shown in mm

52X80




COPRIVITI

SCREW COVER PLUGS



RULLO TUBE

PROFILO DI PREMONTAGGIO
ALUMINIUM FRAME

F21



FQ20




FR23



VARIANTI - OPTIONAL

- Fondale FR23 e cavo perlon Ø 1,2 mm con tenditore per fissaggio piano orizzontale, con staffe in acciaio per piano verticale, a supplemento

FR23 hem bar and Ø 1.2 mm perlon cable with cable tensioning block for window sill/floor mounting or brackets for wall mounting, on supplement



CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

- TIPO DI APPLICAZIONE:** verticale. Larghezza minima 80 cm

APPLICATION: vertical. Minimum width 80 cm

- STAFFE DI FISSAGGIO:** 52x80 mm in ferro verniciato con copri staffe in PVC (bianco, nero, grigio) **complete di copriviti.** A supplemento copri staffe magnetici in alluminio satinato o verniciato bianco RAL 9003 opaco

BRACKETS: 52x80 mm steel powder coated brackets with PVC covers (white, grey, black) **with screw cover plugs.** Supplement for satin finish or matt white aluminium magnetic bracket covers

- RULLO DI AVVOLGIMENTO:** Ø 44/49 mm in alluminio estruso con ogiva

ROLLER TUBE: Ø 44/49 mm extruded aluminium tube with slot

- FONDALE:** F21 / FQ20 entrambi in alluminio estruso con tappi in PVC. Fondale FR23 con la variante guida cavo perlon

HEM BAR: F21 / FQ20, extruded aluminium hem bar with PVC caps. FR23 hem bar supplied also with sliding pvc caps for perlon cable

- MANOVRA:** a catena combinata con comando frizionato EASY LOCK in PVC completo di calotta lato opposto con perno rientrante e molla di richiamo per agevolare il sollevamento del telo. Catena passo 6 in nylon con grani in PVC Ø 4,5 mm dotata di sgancio di sicurezza "child safety device" secondo la norma UNI EN13120:2014. Catena metallica a supplemento

OPERATION: combined chain operation with EASY LOCK control unit and opposite side end plug with retractable pin and compensating spring to assist roll-up. Ø 4,5 mm PVC/nylon bead chain, 6 mm pitch, with incorporated child safety device - UNI EN13120:2014. Steel chain on supplement

- FISSAGGIO:** a parete o a soffitto. A supplemento profilo di premontaggio in alluminio estruso verniciato

MOUNTING: wall or ceiling. Supplement for powder coated premounting frame

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

FONDALI E PROFILO PREMONTAGGIO HEM BARS AND PREMOUNTING FRAME COLOURS

bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010	grigio RAL 7016 opaco - matt grey RAL 7016
bianco RAL 9016 opaco - matt white RAL 9016	grigio micaceo liscio - smooth micaceous grey
avorio RAL 1013 lucido - glossy ivory RAL 1013	nero RAL 9005 opaco - matt black RAL 9005
marrone RAL 8017 lucido - glossy brown RAL 8017	argento anodizzato - silver anodised

STAFFE DI FISSAGGIO BRACKETS COLOURS

bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010	nero RAL 9005 opaco - matt black RAL 9005
grigio RAL 9006 - grey RAL 9006	

TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

- Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti
Look at **TAB A - FABRICS** in fabric section

NOTE - NOTES

- Fondale in alluminio estruso FR23 in abbinamento alla variante con cavi
Guided blind with cables supplied with FR23 extruded aluminium hem bar
- Il sistema è comprensivo di molla di richiamo che agevola il sollevamento del telo
Compensating spring to assist roll-up included

SUPPLEMENTI - SUPPLEMENTS





VARIANTI COPRI STAFFE MAGNETICI OPTIONAL MAGNETIC BRACKET COVER

Copri staffe magnetici in alluminio satinato o verniciato bianco RAL 9003 opaco, a supplemento.

Satin finish or matt white aluminium magnetic bracket covers, on supplement.

DECISO



SINUOSO



ANGOLARE A PARETE
ANGULAR WALL MOUNTING



ANGOLARE A SOFFITTO
ANGULAR CEILING MOUNTING

