




MOTORE A BATTERIA

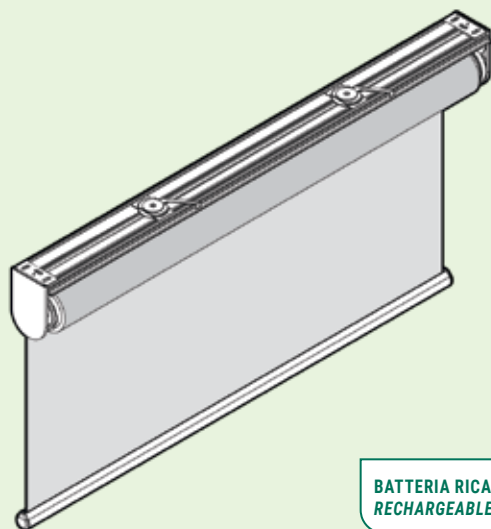


IN

BATTERIA RICARICABILE
RECHARGEABLE BATTERYdimensioni espresse in mm
dimensions shown in mm

52x80

RULLO TUBE
Ø 49PROFILO DI PREMONTAGGIO
ALUMINIUM FRAME

F21



FQ20




FR23



VARIANTI - OPTIONAL

- Fondale FR23 e cavo perlon Ø 1,2 mm o acciaio inox Ø 2,5 mm con tenditore per fissaggio piano orizzontale, con staffe in acciaio per piano verticale, a supplemento
FR23 hem bar and Ø 1,2 mm perlon cable or Ø 2,5 mm stainless steel cable with cable tensioning block for window sill/floor mounting or brackets for wall mounting, on supplement



CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

- TIPO DI APPLICAZIONE:** verticale. Larghezza minima 80 cm

APPLICATION: vertical. Minimum width 80 cm

- STAFFE DI FISSAGGIO:** 52x80 mm in ferro verniciato con copri staffe in PVC (bianco, nero, grigio) **complete di copriviti.** A supplemento copri staffe magnetici in alluminio satinato o verniciato bianco RAL 9003 opaco

BRACKETS: 52x80 mm steel powder coated brackets with PVC covers (white, grey, black) **with screw cover plugs.** Supplement for satin finish or matt white aluminium magnetic bracket covers

- RULLO DI AVVOLGIMENTO:** Ø 49 mm in alluminio estruso con ogiva

ROLLER TUBE: Ø 49 mm extruded aluminium tube with slot

- FONDALE:** F21 / FQ20 entrambi in alluminio estruso con tappi in PVC. Fondale FR23 con la variante guida cavo perlon

HEM BAR: F21 / FQ20, extruded aluminium hem bar with PVC caps. FR23 hem bar supplied also with sliding pvc caps for perlon cable

- MANOVRA:** a motore tubolare senza cavo 12V SONESSE ULTRA 30 WF RTS LI-ION - 2 Nm, 28 giri dotato di una batteria ricaricabile a ioni di litio, gradi di protezione IP20. **TELECOMANDO E CARICA BATTERIE A SUPPLEMENTO**

OPERATION: 12V/50Hz battery motor SONESSE ULTRA 30 WF RTS LI-ION - 2 Nm, 28 rpm, built-in rechargeable lithium-ion battery, IP20 protection index. **Remote and charger on supplement**

- FISSAGGIO:** a parete o a soffitto con profilo di premontaggio obbligatorio in alluminio estruso e verniciato

MOUNTING: wall or ceiling with obligatory powder coated premounting frame

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

FONDALI E PROFILO PREMONTAGGIO HEM BARS AND PREMOUNTING FRAME COLOURS

bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010	grigio RAL 7016 opaco - matt grey RAL 7016
bianco RAL 9016 opaco - matt white RAL 9016	grigio micaceo liscio - smooth micaceous grey
avorio RAL 1013 lucido - glossy ivory RAL 1013	nero RAL 9005 opaco - matt black RAL 9005
marrone RAL 8017 lucido - glossy brown RAL 8017	argento anodizzato - silver anodised

STAFFE DI FISSAGGIO BRACKETS COLOURS

bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010	nero RAL 9005 opaco - matt black RAL 9005
grigio RAL 9006 - grey RAL 9006	

TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

- Da utilizzare con tessuti fino a 350 g/m²

Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti

Suitable for lightweight fabrics (up to 350 g/m²)

Look at **TAB A - FABRICS** in fabric section

NOTE - NOTES

- Fondale in alluminio estruso FR23 in abbinamento alla variante con cavi
Guided blind with cables supplied with FR23 extruded aluminium hem bar

- Profilo di premontaggio obbligatorio - Aluminium frame obligatory

- Motore a batteria a ioni di litio ricaricabile
Built-in rechargeable lithium-ion battery motor

SUPPLEMENTI - SUPPLEMENTS

- pag. 484 per info e automatismi for info and automatic control




Salvo diverse indicazioni verrà fornito **A SUPPLEMENTO** un solo caricabatterie per ogni ordine - cod. 110202

Unless otherwise specified, only one charger will be supplied for each order

ON SUPPLEMENT

- cod. 110202



VARIANTI COPRI STAFFE MAGNETICI OPTIONAL MAGNETIC BRACKET COVER

Copri staffe magnetici in alluminio satinato o verniciato bianco RAL 9003 opaco, a supplemento.

Satin finish or matt white aluminium magnetic bracket covers, on supplement.


DECISO



SINUOSO



ANGOLARE A PARETE
ANGULAR WALL MOUNTING



ANGOLARE A SOFFITTO
ANGULAR CEILING MOUNTING

