

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

TIPO DI APPLICAZIONE: verticale / orizzontale. Copertura di verande e vetrate. Protezione ottimale limitando al massimo l'effetto serra

APPLICATION: vertical / horizontal. Designed for verandas and other large glassed area. Optimum solar protection is obtained by reducing the greenhouse effect to a minimum

CASSONETTO: CV140 in alluminio estruso composto da una parte fissa e una parte mobile ispezionabile. Coppie di testate laterali pressofuse in alluminio

HEADBOX: CV140 heavy duty extruded aluminium headbox with removable cover and cast aluminium end cheeks

RULLO DI AVVOLGIMENTO: Ø 78 mm in acciaio zincato

ROLLER TUBE: Ø 78mm galvanized steel

GUIDE: GVS in alluminio estruso complete di tappi in alluminio pressofuso

SIDE CHANNELS: GVS extruded aluminium side channels, connected to plastic pulleys

FONDALE: barra di trazione FV92 contenente il sistema di pretensionamento con carter ispezionabile, montata su cuscinetti a sfera. Il telaio è tenuto in tensione da una molla di grossa dimensione posizionata dentro la barra di trazione. Il sistema di trazione si effettua tramite un cavo treccia PES HT anima Ø 2,5 mm contenuto nelle guide

HEM BAR: FV92 traction bar in extruded aluminium with removable cover containing a pre-loaded spring to guarantee constant fabric tension in any position. PES HT 2.5mm wires run inside side channels. Traction bar mounted on ball bearings inside rail caps

MANOVRA: a motore tubolare monofase 230V/50Hz M50 con finecorsa elettronico. Protezione termica e indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44

OPERATION: motorised operation; 230V/50Hz M50 tubular motor, with electronic limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance

FISSAGGIO: scelta di staffe di fissaggio per il montaggio su qualsiasi superficie (**STAFFE TIPO A INCLUSE**, tipo C/D/E a supplemento)

MOUNTING: choice of mounting brackets for the installation on any surface (**A BRACKETS INCLUDED**. C/D/E on supplement)

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010
 marrone RAL 8017 lucido - glossy brown RAL 8017
 argento anodizzato - silver anodised

TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti

Look at **TAB A - FABRICS** in fabric section


NOTE - NOTES

Motore ELETTRONICO M50 M50 ELECTRONIC motor

Tenda motorizzata fornita senza interruttore Blind supplied without switch


SUPPLEMENTI - SUPPLEMENTS

pag. 484 per info e automatismi for info and automatic control

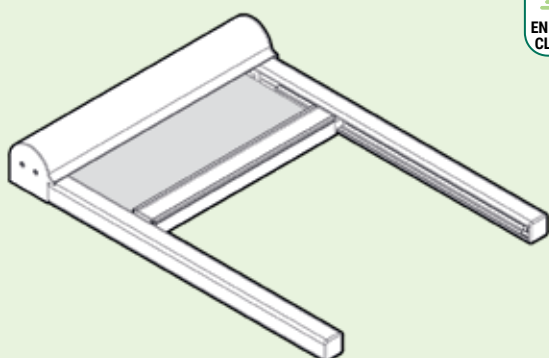


dimensioni espresse in mm
 dimensions shown in mm


CV140




RULLO TUBE




GVS



FV92



STAFFE DI FISSAGGIO MOUNTING BRACKETS




A


VARIANTI - OPTIONAL

Staffe di fissaggio


Fixing bracket



C



D



E

Altezza - cm Height - cm

	0-199	200-279	280-359	360-439	440-500
Pz Pcs	4	6	8	10	12