

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

TIPO DI APPLICAZIONE: qualsiasi tipo di sottostruttura: verticale, orizzontale, inclinata, curvata. Larghezza minima 70 cm

APPLICATION: for installation of any type of structure and may be adapted for vertical, horizontal, slanted, curved surfaces. Minimum width 70 cm

CASSONETTO: CM63 in alluminio estruso, al quale viene fissato il primo telo tramite velcro

HEADBOX: CM63 extruded aluminium cover box

GUIDE: GM32 in alluminio estruso

SIDE CHANNELS: GM32 extruded aluminium side channels

FONDALE: barre di trascinamento tonde FD21 in alluminio estruso (una ogni 40-50 cm): la prima fissata ad una piastrina di traino collegata alla cinghia di trascinamento, le altre trascinate/spinte dalla prima lungo le guide

HEM BAR: FD21 round moving rails in extruded aluminium (roughly one every 40-50 cm): the first rail is connected to a drag plate fixed to the drive belt, the other rails slide along the side channels and are dragged or pushed by the first rail

MANOVRA: motore centrale a doppio albero, serie JA monofase 230V/50Hz, campo di regolazione 85 giri; protezione termica e indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44. Motore inserito su una barra di trazione in alluminio collegata ad un pignone nelle testate laterali, pulegge dentate in alluminio che muovono cinghie di trascinamento dentate (poliuretano/cavi in acciaio ad alta resistenza) all'interno di guide laterali

OPERATION: double shafted motor series JA, single phase 230V-50Hz, adjustable range 85 revs, thermal cut-out, integrated limit switches and IP44 water protection; mounted on an aluminium spindle connected to a pinion that moves a toothed belt (in polyurethane with high resistance cables) inside aluminium guides rails

FISSAGGIO: a parete con l'utilizzo di apposite levette elicoidali. A supplemento fissaggio a parete con scivoli snodati (ideali per tende oscuranti) o a soffitto con staffe a "L"

MOUNTING: wall mounted with use of winged levers. Supplement wall mounted with suspended fabric (ideal for blackout solutions) or ceiling mounted with use of "L" brackets

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010 argento anodizzato - silver anodised

TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

Idonea per tessuti fino a 350 g/m²

Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti

Suitable for lightweight fabrics (up to 350 g/m²)

Look at **TAB A - FABRICS** in fabric section

NOTE - NOTES

Tenda motorizzata fornita senza interruttore - Blind supplied without switch

A richiesta: apertura centrale (solo montaggio orizzontale)

Central opening (horizontal applications) on request


A SUPPLEMENTO: catena per passo costante; richiedere preventivo per piega e curvatura delle guide (raggio min. 17 cm, angolo di piega min. 120°)

Supplement for chain to maintain constant pitch between the moving rails; quotation for bent or curved side channel (min. radius 17 cm; min. bending angle 120°)

Per misure superiori a 500 cm supplemento RAL a preventivo

For dimensions over 500 cm RAL supplement will vary, please ask for quotation

SUPPLEMENTI - SUPPLEMENTS

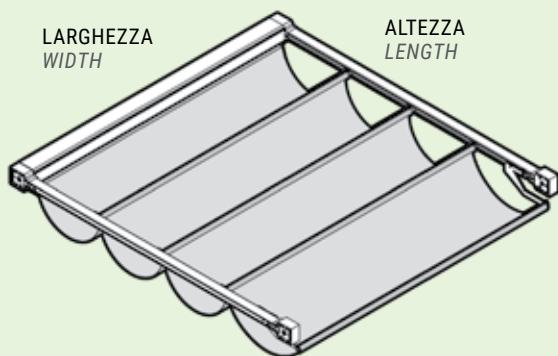


LARGHEZZA
WIDTH


ALTEZZA
LENGTH

dimensioni espresse in mm
dimensions shown in mm


CM63



GM32



BARRE DI TRASCINAMENTO FD21
MOVING RAILS FD21



CALCOLO BARRE DI TRASCINAMENTO FD21
NUMBER OF MOVING RAILS FD21

H tenda (cm) Blind length (cm)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Barre Moving rail	3	4	5	6	8	9	10	11	12	14	15

FISSAGGIO STANDARD: a parete con levette elicoidali di ancoraggio

STANDARD MOUNTING: wall mounting with winged fasteners



VARIANTI FISSAGGIO - OPTIONAL MOUNTING

B - A RICHIESTA: a parete con scivoli snodati

ON REQUEST: wall mounting with jointed slide units on request



C - A RICHIESTA: a soffitto con staffe a "L"

ON REQUEST: ceiling mounting with "L" brackets

