
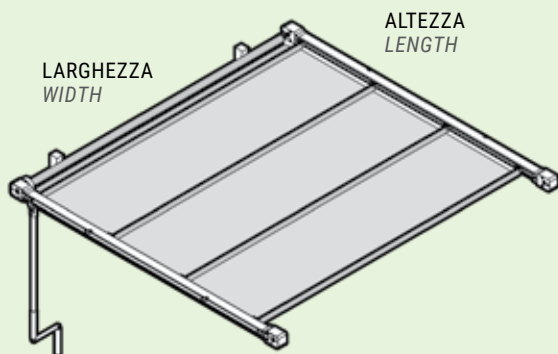




dimensioni espresse in mm
dimensions shown in mm

GM32**BARRE DI TRASCINAMENTO FD21**

MOVING RAILS FD21

— Ø 21 —

**CALCOLO BARRE DI TRASCINAMENTO FD21**

NUMBER OF MOVING RAILS FD21

H tenda (cm) Blind length (cm)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Barre Moving rail	3	4	5	6	8	9	10	11	12	14	15

FISSAGGIO STANDARD: a parete con levette elicoidali di ancoraggio

STANDARD MOUNTING: wall mounting with winged fasteners

**VARIANTI FISSAGGIO - OPTIONAL MOUNTING**

B - A RICHIESTA: a parete con scivoli snodati
ON REQUEST: wall mounting with jointed slide units on request



C - A RICHIESTA: a soffitto con staffe a "L"
ON REQUEST: ceiling mounting with "L" brackets

**CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS**

TIPO DI APPLICAZIONE: qualsiasi tipo di sottostruttura: verticale, orizzontale, inclinata, curvata. Larghezza minima 60 cm

APPLICATION: for installation of any type of structure and may be adapted for vertical, horizontal, slanted, curved surfaces. Minimum width 60 cm

GUIDE: GM32 in alluminio estruso

SIDE CHANNELS: GM32 extruded aluminium side channels

FONDALE: barre di trascinamento tonde FD21 in alluminio estruso (una ogni 40-50 cm): la prima fissata ad una piastrina di traino collegata alla cinghia di trascinamento, le altre trascinate/spinte dalla prima lungo le guide

HEM BAR: FD21 round moving rails in extruded aluminium (roughly one every 40-50 cm): the first rail is connected to a drag plate fixed to the drive belt, the other rails slide along the side channels and are dragged or pushed by the first rail

MANOVRA: ad arganello, rapporto giri 1:3,3 con finecorsa, montato su una testata, collegato tramite un albero ad un pignone nell'altra testata per la movimentazione di cinghie di trascinamento dentate (poliuretano/cavi in acciaio ad alta resistenza) all'interno di guide laterali. Asta tubolare Ø 13 mm in alluminio estruso, asportabile con attacco magnetico; maniglia snodabile con impugnatura rivestita in PVC

OPERATION: crank operation, gear box ratio 1:3.3 in zama with endstop, mounted on one of the end block that moves a toothed belt (in plyurethane with high resistance steel wires) inside aluminium guide rails. Ø 13 mm removable aluminum crank rod with magnetic coupling, PVC coated jointed handle

FISSAGGIO: a parete con l'utilizzo di apposite levette elicoidali. A supplemento fissaggio a parete con scivoli snodati (ideali per tende oscuranti) o a soffitto con staffe a "L"

MOUNTING: wall mounted with use of winged levers. Supplement wall mounted with suspended fabric (ideal for blackout solutions) or ceiling mounted with use of "L" brackets

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS**STRUTTURA FRAME**

bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010 argento anodizzato - silver anodised

ASTA DI MANOVRA ARGANO ASPORTABILE REMOVABLE CRANK ROD

bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010 argento anodizzato - silver anodised

TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

Idonea per tessuti fino a 350 g/m²

Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti

Suitable for lightweight fabrics (up to 350 g/m²)

Look at **TAB A - FABRICS** in fabric section

NOTE - NOTES

A richiesta: apertura centrale (solo montaggio orizzontale)

Central opening (horizontal applications) on request

A SUPPLEMENTO: catena per passo costante; richiedere preventivo per piega e curvatura delle guide (raggio min. 17 cm, angolo di piega min. 120°)

Supplement for chain to maintain constant pitch between the moving rails; quotation for bent or curved side channel (min. radius 17 cm; min. bending angle 120°)

Per misure superiori a 500 cm supplemento RAL a preventivo

For dimensions over 500 cm RAL supplement will vary, please ask for quotation

SUPPLEMENTI - SUPPLEMENTS