



IN

dimensioni espresse in mm  
dimensions shown in mm

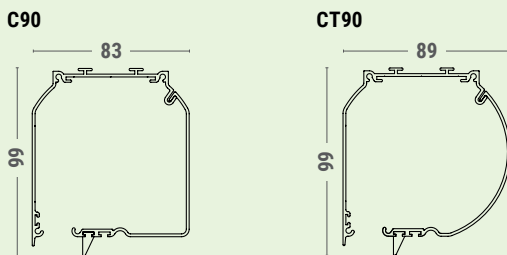

#### RULLO TUBE

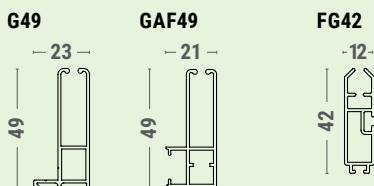

### CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

- TIPO DI APPLICAZIONE: verticale - APPLICATION: vertical
- CASSONETTO: C90/CT90 in alluminio estruso composto da una parte fissa e una mobile ispezionabile; coppie di testate in alluminio verniciato in tinta con il cassonetto  
HEADBOX: C90/CT90 extruded aluminium headbox with removable cover and powder coated aluminium end cheeks.
- RULLO DI AVVOLGIMENTO: Ø 44 mm in alluminio estruso  
ROLLER TUBE: Ø 44 mm extruded aluminium
- GUIDE: G49/GAF49 in alluminio estruso con duplice funzione di trattenere il tessuto tramite bottoni di plastica e di chiudere gli spazi laterali onde evitare le lame di luce nel caso in cui la tenda abbia funzione oscurante  
SIDE CHANNELS: G49/GAF49 extruded aluminium side channels to withhold the fabric (plastic studs run inside the rail) and close the lateral gaps (hence reducing light infiltration: important for blackout system)
- FONDALE: FG42 piatto in alluminio estruso con tappi scorrevoli in PVC  
HEM BAR: FG42 extruded aluminium flat hem bar with PVC caps
- MANOVRA: a motore tubolare monofase 230V/50Hz M40, completo di fincorsa meccanico e cavo di alimentazione, protezione termica, indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44  
OPERATION: motorised operation; 230V/50Hz tubular motor M40, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance
- FISSAGGIO: frontale, laterale o a soffitto. A supplemento testate autoportanti in guida o testate per attacco laterale  
MOUNTING: ceiling, wall or mounting in recess; For supplement end cheeks that permit the box to be fitted directly to the side channels or end cheeks for side mounting

### COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

- bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010
- nero RAL 9005 opaco - matt black RAL 9005
- argento anodizzato - silver anodised

### TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

- Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti  
Look at **TAB A - FABRICS** in fabric section

### NOTE - NOTES

- Motore meccanico M40 M40 mechanical motor
- Tenda motorizzata fornita senza interruttore  
Blind supplied without switch

### SUPPLEMENTI - SUPPLEMENTS

- pag. 484 per info e automatismi for info and automatic control



### VARIANTI - OPTIONAL

- GT45 consente di compensare differenze fra le misure S1 e S2 anche di notevole entità (fino a 20-30 mm)  
GT45 compensates for differences in window vane dimensions S1 and S2 (up to 20-30 mm)

