
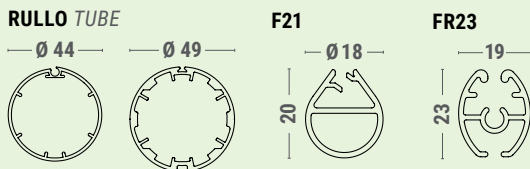



dimensioni espresse in mm
dimensions shown in mm

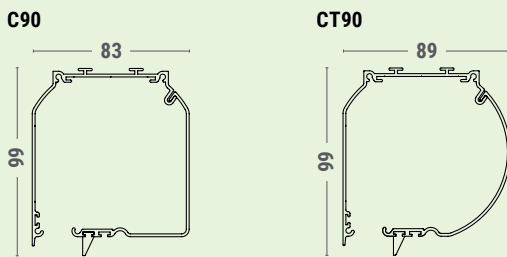


VARIANTI - OPTIONAL

Fondale FR23 e cavo acciaio inox Ø 2,5 mm con tenditore per fissaggio piano orizzontale, con staffe in acciaio per piano verticale, a supplemento

FR23 hem bar and Ø 2,5 mm stainless cable with cable tensioning block for window sill/floor mounting or brackets for wall mounting, on supplement



staffa a "L" in ferro verniciato per attacco frontale
"L" steel powder coated bracket for wall mounting



	Larghezza - cm	Width - cm
	≤200	>200
Pz PCS	2	4

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

- TIPO DI APPLICAZIONE:** verticale - **APPLICATION:** vertical
- CASSONETTO:** C90/CT90 in alluminio estruso composto da una parte fissa e una parte mobile ispezionabile; coppie di testate in alluminio verniciato in tinta con il cassonetto
HEADBOX: C90/CT90 extruded aluminium headbox with one fixed cover and one removable cover. Pairs of painted aluminium end cheeks in the same colour as the headbox
- RULLO DI AVVOLGIMENTO:** Ø 44/49 mm in alluminio estruso
ROLLER TUBE: Ø 44/49 mm extruded aluminium
- FONDALE:** F21 in alluminio estruso con tappi in PVC (bianchi, grigi, neri). Fondale FR23 con la variante guida cavo inox Ø 2,5 mm
HEM BAR: F21 extruded aluminium hem bar with PVC caps. FR23 hem bar supplied also with sliding pvc caps for inox cable
- MANOVRA:** a catena combinata con comando frizionato EASY LOCK in PVC completo di calotta lato opposto con perno rientrante per facilitare lo smontaggio del rullo dalle staffe e molla di richiamo per agevolare il sollevamento del telo. Catena passo 6 in nylon con grani in PVC Ø 4,5 mm dotata di sgancio di sicurezza "child safety device" secondo la norma UNI EN13120:2014. Catena metallica a supplemento
OPERATION: combined chain operation with EASY LOCK control unit and opposite side end plug with retractable pin to easily remove the tube from the brackets and compensating spring to assist roll-up. Ø 4.5 mm PVC/nylon bead chain with 6 mm pitch and incorporated child safety device - EN13120:2014. Steel chain on supplement
- FISSAGGIO:** a soffitto. A supplemento fissaggio a parete con staffe a "L" in ferro verniciato in tinta con il cassonetto
MOUNTING: ceiling mounting. Supplement for wall mounting with steel powder coated "L" brackets in the same colour as the headbox

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

- bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010
- grigio RAL 7016 opaco - matt grey RAL 7016
- bianco RAL 9016 opaco - matt white RAL 9016
- grigio micaceo liscio - smooth micaceous grey
- avorio RAL 1013 lucido - glossy ivory RAL 1013
- nero RAL 9005 opaco - matt black RAL 9005
- marrone RAL 8017 lucido - glossy brown RAL 8017
- argento anodizzato - silver anodised

TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

- Idonea per tessuti superiori a 350 g/m²
Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti
Suitable for heavy fabrics (over 350 g/m²)
Look at **TAB A - FABRICS** in fabric section

NOTE - NOTES

- Il sistema è comprensivo di molla di richiamo che agevola il sollevamento del telo - *Compensating spring to assist roll-up included*
- Non è possibile installare con avvolgimento rovesciato (TIPO B)
It is not possible to install with reverse winding (TYPE B)

SUPPLEMENTI - SUPPLEMENTS

