


dimensioni espresse in mm
dimensions shown in mm


C160



FZ47V




RULLO TUBE

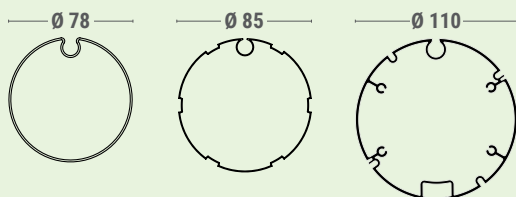

GS40


PROFILO CHIUSURA PER INCASSO OPTIONAL COVER FOR ENCASEMENT

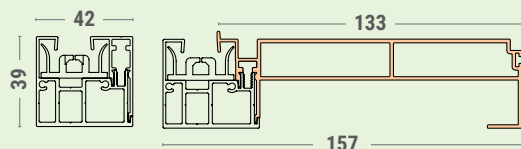

VARIANTI - OPTIONAL

Profilo anti-pioggia in PVC (bianco, grigio, nero) per fondale FZ47V

PVC waterproof strip (white, grey, black) for FZ47V hem bar



CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

- TIPO DI APPLICAZIONE:** verticale - **APPLICATION:** vertical
- CASSONETTO:** squadrato C160 in alluminio estruso composto da due parti fisse e una parte mobile, ispezionabile dal basso; coppie di testate in ferro zincato verniciato in tinta con il cassonetto
HEADBOX: squared C160 extruded aluminium headbox with two fixed covers and one removable cover from below. Pairs of painted galvanized iron end cheeks in the same colour as the headbox
- RULLO DI AVVOLGIMENTO:** Ø 78 in acciaio zincato per tende fino a 400 cm di larghezza / Ø 85 mm in acciaio zincato per tende fino a 450 cm di larghezza / Ø 110 mm in alluminio estruso per tende oltre 450 cm di larghezza (max 500 cm)
ROLLER TUBE: Ø 78 mm galvanized steel for widths < 400 cm / Ø 85 mm galvanized steel for widths < 450 cm / Ø 110 mm extruded aluminium tubes for widths > 450 cm (max 500 cm)
- GUIDE:** GS40 con profilo di chiusura in alluminio estruso e anima interna con alette in PVC per un perfetto scorrimento e trattenimento del telo in guida. Profilo di chiusura a incasso a supplemento
SIDE CHANNELS: GS40 extruded aluminium side channels in two parts with winged inner rail in PVC. The ZIP system ensures smooth operation keeping the fabric inside the channels. Side channel cover for encasement on request
- FONDALE A SCOMPARSA:** FZ47V piatto in alluminio estruso zavorrato internamente con profilo in ferro zincato, completo di tappi in PVC bianco o nero e spazzolino. A richiesta profilo in gomma anti-pioggia (bianco, grigio, nero) che rimane visibile fuori dal cassonetto
RETRACTABLE HEM BAR: FZ47V extruded aluminum hembar, ballasted internally with galvanized iron profile, complete with white or black PVC endcaps with brush. PVC waterproof strip (white, grey, black) on request; it remains visible outside the headbox
- MANOVRA:** a motore tubolare monofase 230V/50Hz M50, completo di fine corsa meccanico e cavo di alimentazione, protezione termica, indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44. Interruttore escluso
OPERATION: motorised operation; 230V/50Hz tubular motor M50, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance. Switch excluded
- FISSAGGIO GUIDE:** frontale o laterale
SIDE CHANNELS MOUNTING: wall or mounting in recess
- FISSAGGIO CASSONETTO:** a soffitto con attacco diretto del cassonetto. Autoportante in guida o con testate per attacco laterale
HEADBOX MOUNTING: directly to the ceiling through a direct fixation of the headbox. Box self supporting on side channels or side mounting of the headbox

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

- bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010
- bianco RAL 9016 opaco - matt white RAL 9016
- avorio RAL 1013 lucido - glossy ivory RAL 1013
- marrone RAL 8017 lucido - glossy brown RAL 8017
- grigio RAL 7016 opaco - matt grey RAL 7016
- grigio micaceo liscio - smooth micaceous grey
- nero RAL 9005 opaco - matt black RAL 9005
- argento anodizzato - silver anodised

TESSUTO INCLUSO - INCLUDING FABRIC

- TESSUTO ANTI INSETTO:** maglia 18x16, colore grigio, composizione 63% PVC - 37% fibra di vetro
- INSECT NET:** mesh 18x16, colour grey, composition 63% PVC - 37% fiberglass

NOTE - NOTES

- Rete zanzariera inclusa nel prezzo - *Insect net included in the price*
- Rete zanzariera PET a supplemento disponibile solo nera
PET insect net on supplement only in black colour
- Tenda motorizzata fornita senza interruttore *Blind supplied without switch*
- Ø 78/85/110: motore meccanico M50 - Ø 78/85/110: M50 mechanical motor
- Cassonetto ispezionabile dal basso *Opening headbox from below*
- Fondale a scomparsa nel cassonetto, non visibile dall'esterno
Hem bar disappearing into the box, not visible from the outside

SUPPLEMENTI - SUPPLEMENTS

pag. 484 per info e automatismi *for info and automatic control*

