


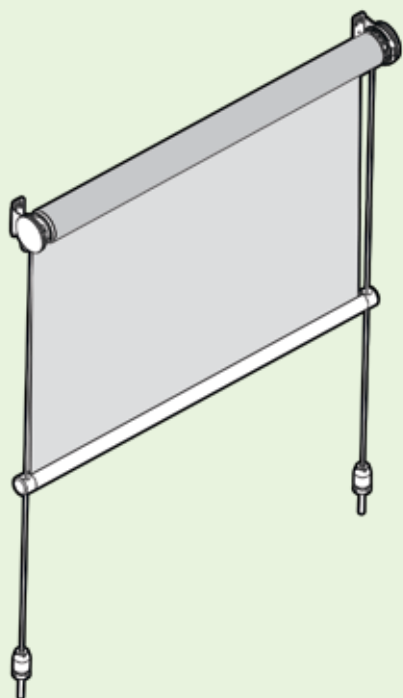


IN

OUT

dimensioni espresse in mm
dimensions shown in mm


80x92

RULLO TUBE



FD35

CILINDRO TENDICAVO
CABLE TENSIONING UNIT



GUIDA CAVO CABLE

Ø 4



CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

TIPO DI APPLICAZIONE: verticale. Peculiarità del sistema è l'estrema adattabilità che permette di variare direttamente in cantiere la distanza del cavo dalla parete e modificare la posizione della piastra rispetto alle superfici di appoggio, così soffitti o pareti inclinate non saranno più un problema

APPLICATION: vertical. Specially designed for an extreme adaptability during installation. The position of the mounting brackets and the distance between the wall and the cable guides may be adjusted on site, hence eliminating problems of slanted ceilings/walls

STAFFE DI FISSAGGIO: staffe 80x92 mm e contropiastre in ferro zincato verniciato con copri staffe in PVC (bianco, nero, grigio). Si può variare l'inclinazione della contropiastra ad intervalli di 22°, allontanando così il cavo dalla parete

BRACKETS: 80x92 mm steel powder coated brackets and interior plates with PVC covers (white, grey, black). The angle of the interior plate can be adjusted at intervals of 22° to distance the cable from the wall

RULLO DI AVVOLGIMENTO: Ø 60 mm in alluminio estruso

ROLLER TUBE: Ø 60 mm extruded aluminium

GUIDE: cavo inox AISI 316, sezione Ø 4 mm, 19 fili

SIDE CHANNELS: Ø 4 mm, 19 strand stainless steel (AISI 316) wire cable guides

FONDALE: FD35 tondo in alluminio estruso zavorrato internamente con profilo in ferro zincato, completo di tappi scorrevoli in POM bianco o nero con occhiali per lo scorrimento in guida

HEM BAR: FD35 extruded aluminum hembar, ballasted internally with galvanized iron profile, complete with white or black POM endcaps with eyelets for sliding in the guides

MANOVRA: a motore tubolare monofase 230V/50Hz M50, completo di finecorsa meccanico e cavo di alimentazione, protezione termica, indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44

OPERATION: motorised operation; 230V/50Hz tubular motor M50, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance

FISSAGGIO SUPERIORE: a parete o a soffitto - **UPPER MOUNTING:** wall or ceiling

FISSAGGIO INFERIORE: con cilindro tendi cavo in acciaio inox AISI 316 per attacco a pavimento oppure con staffe a "L" per attacco frontale o laterale a muro o serramento

LOWER MOUNTING: stainless steel cable tensioning unit for floor mounting or stainless steel AISI 316 brackets for wall/window frame mounting

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

FONDALI HEM BARS

	bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010		grigio RAL 7016 opaco - matt grey RAL 7016
	bianco RAL 9016 opaco - matt white RAL 9016		grigio micaceo liscio - smooth micaceous grey
	avorio RAL 1013 lucido - glossy ivory RAL 1013		nero RAL 9005 opaco - matt black RAL 9005
	marrone RAL 8017 lucido - glossy brown RAL 8017		argento anodizzato - silver anodised

STAFFE DI FISSAGGIO BRACKETS COLOURS

	bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010		nero RAL 9005 opaco - matt black RAL 9005
	grigio RAL 9006 - grey RAL 9006		

TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti
Look at **TAB A - FABRICS** in fabric section

NOTE - NOTES

Tenda motorizzata fornita senza interruttore *Blind supplied without switch*


Motore meccanico M50 - *M50 mechanical motor*

SUPPLEMENTI - SUPPLEMENTS

pag. 484 per info e automatismi *for info and automatic control*



La misura finita della larghezza tenda deve essere calcolata partendo dall'esterno delle staffe esclusi i copri staffe
Blind width taken including brackets and excluding bracket covers




VARIANTI - OPTIONAL

Staffette in acciaio inox AISI 316 per fissaggio al piano verticale

stainless steel steel brackets AISI 316

SERRAMENTO WINDOW FRAME



MURO WALL

