



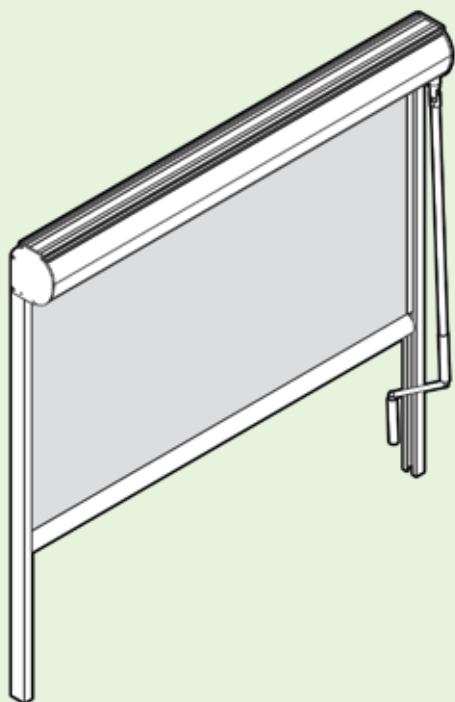


dimensioni espresse in mm
dimensions shown in mm


C105




CT105



RULLO TUBE



GC20



FD42



CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

TIPO DI APPLICAZIONE: verticale - **APPLICATION:** vertical

CASSONETTO: C105/CT105 in alluminio estruso composto da una parte fissa e una mobile ispezionabile; coppie di testate in alluminio verniciato. A supplemento testate autoportanti in guida o testate per attacco laterale

HEADBOX: C105/CT105 extruded aluminium headbox with removable cover and aluminium end cheeks. For supplement end cheeks that permit the box to be fitted directly to the side channels or end cheeks for side mounting

RULLO DI AVVOLGIMENTO: Ø 78 mm in acciaio zincato

ROLLER TUBE: Ø 78 mm galvanized steel tube

GUIDE: GC20 in alluminio estruso, telo fuori guida

SIDE CHANNELS: GC20 extruded aluminium side channels in which only the bottom rail runs (fabric unguided) to restrain movement of the blind

FONDALE: FD42 tondo in alluminio estruso zavorrato internamente con profilo in ferro zincato, completo di tappi scorrevoli in POM bianco o nero con occhioli per lo scorrimento in guida

HEM BAR: FD42 extruded aluminum hembar, ballasted internally with galvanized iron profile, complete with white or black POM endcaps with eyelets for sliding in the guides

MANOVRA: ad argano in zama, rapporto giri 1:9 senza finecorsa. Asta tubolare Ø 13 mm in alluminio estruso, asportabile con attacco magnetico; maniglia snodabile con impugnatura rivestita in PVC, snodo applicato direttamente all'arganello, ferma asta in PVC. A supplemento rinvio di manovra 45°/90°

OPERATION: crank operation, gear box ratio 1:9 in zama without endstop. Ø 13 mm removable aluminium crank rod with magnetic coupling, PVC coated jointed handle and PVC clip. 45°/90° through wall coupling on supplement

FISSAGGIO GUIDE: laterale

SIDE CHANNELS MOUNTING: mounting in recess

FISSAGGIO CASSONETTO: a soffitto. A supplemento autoportante in guida o con testate apposite per attacco laterale

HEADBOX MOUNTING: ceiling. On supplement box self supporting on side channels or side mounting of the headbox

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

bianco RAL 9010 lucido - glossy white RAL 9010
nero RAL 9005 opaco - matt black RAL 9005
argento anodizzato - silver anodised

TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti
Look at **TAB A - FABRICS** in fabric section

NOTE - NOTES

Telo fuori guida - fabric unguided

SUPPLEMENTI - SUPPLEMENTS

